

ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАНИХ ЗАМОВЛЕННЯ В ДАНІ ВІДПРАВКИ “НОВА ПОШТА”


Нижче ми опишемо необов'язкові пункти з налаштувань, які дозволять вам розширити можливості конектору і налаштувати автоматичне внесення даних із замовлення в кабінет Нової Пошти.

1. НАЛАШТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ З АВТОЗАПОВНЕННЯ ДАНИХ ВІДПРАВНИКА




Налаштування такого бізнес-процесу дозволить вам не заповнювати повторно дані відправника в полях розділу “Нової Пошти”, а перенести вже введені дані із замовлення. Ці налаштування вже не стосуються конектору, а стосуються самого продукту Creatio. Ви можете їх виконувати за вашим розсудом, так як Creatio дозволяє виконати подібну автоматизацію різними шляхами.

1.1. Відкрити дизайнер системи та перейти до бібліотеки процесів розділу “Процеси”.




1.2. В бібліотеці процесів натиснути кнопку “ДОДАТИ ПРОЦЕС”

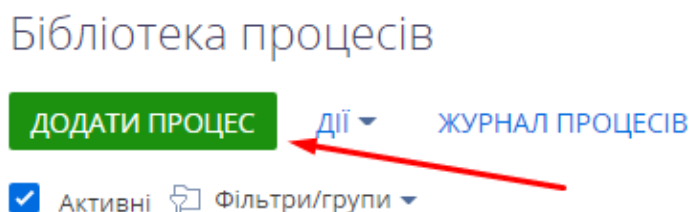


1.3. Написати назву процесу “Автозаповнення даних відправника у відправленні” у полі у верхній частині інтерфейсу та натиснути кнопку “ЗБЕРЕГТИ”.

Автозаповнення даних відправника у відправленні

ЗБЕРЕГТИ ЗАПУСТИТИ СКАСУВАТИ Дії ▾

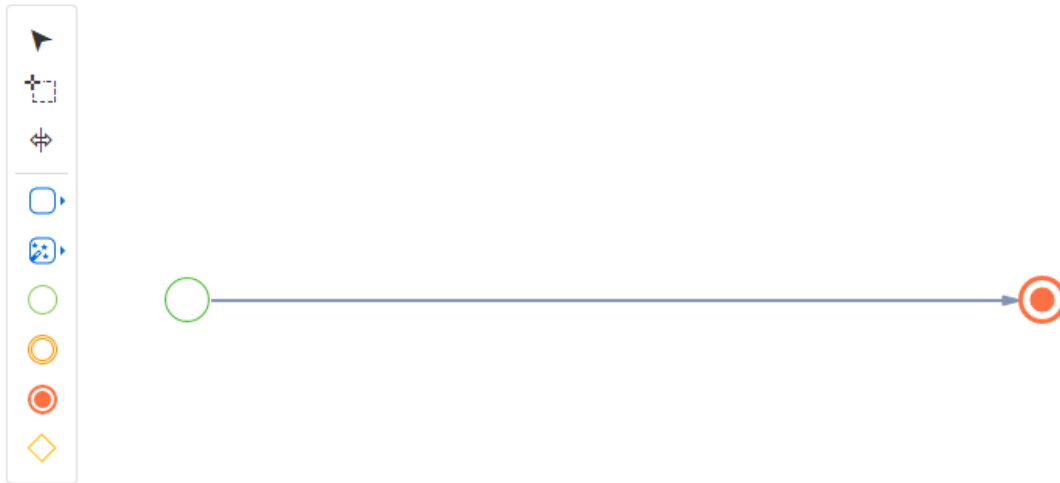


1.4. Натиснути на знак елемента початкового сигналу “просте”.

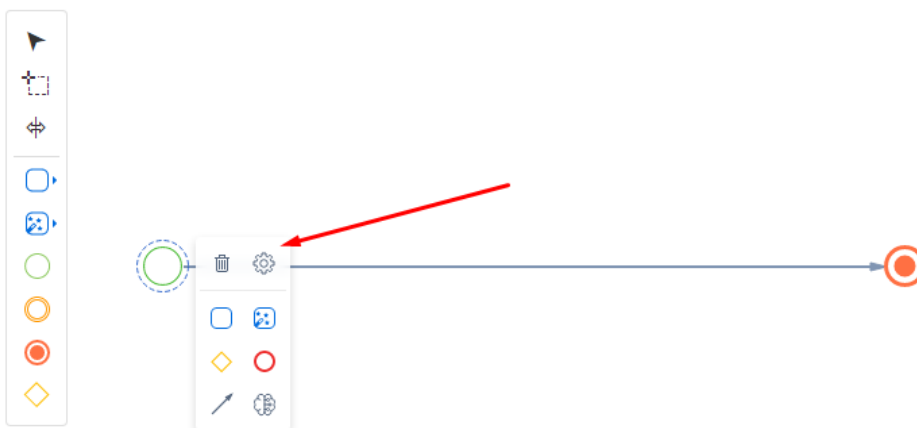


1.5. Натиснути на знак шестерні у меню, що відкриється, елемента початкового сигналу “просте”.

Автозаповнення даних відправника у відправленні

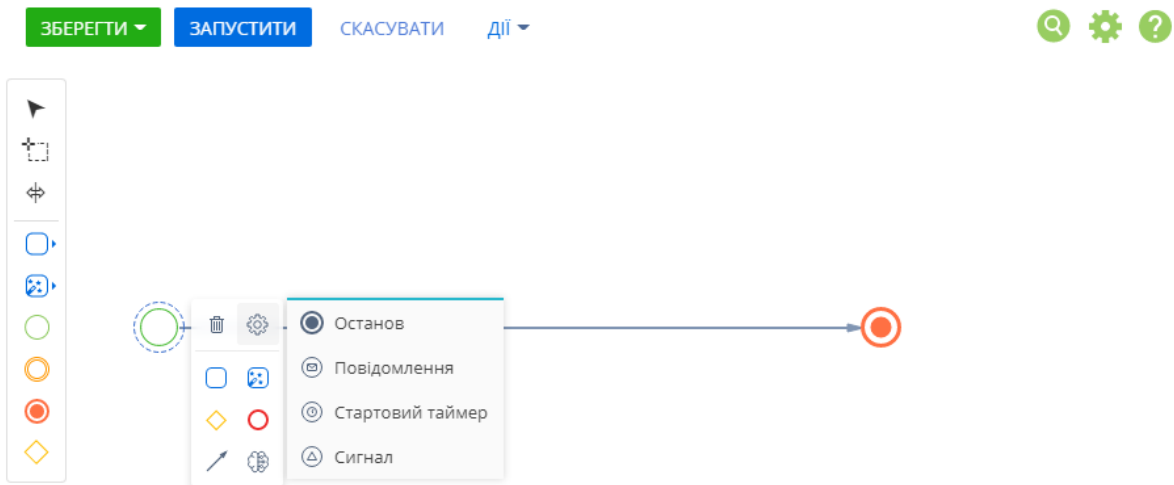


1.6. В меню, що відкрилося, оберіть значення “Сигнал”.


Автозаповнення даних відправника у відправленні

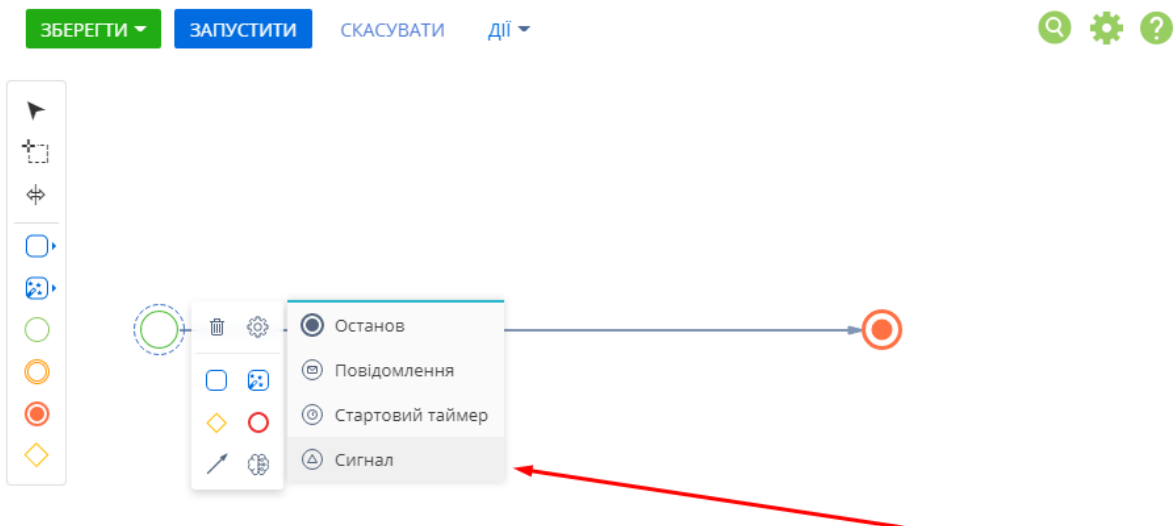

1.7. У налаштуваннях елемента “Сигнал” у правій частині інтерфейсу в полі “Об’єкт” оберіть значення “Замовлення”.

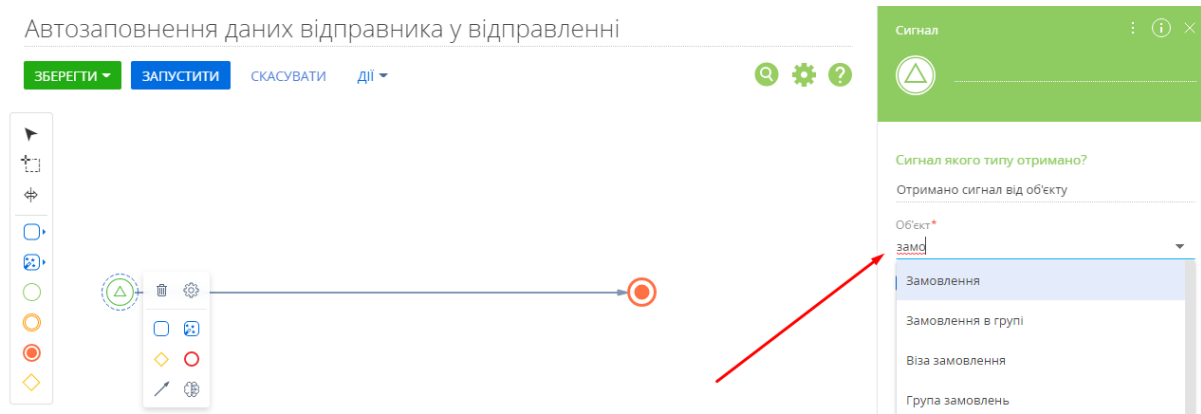


1.8. У налаштуваннях елементу “Сигнал” у правій частині інтерфейсу в полі “Яка подія має відбутися” оберіть значення “Додавання запису”.

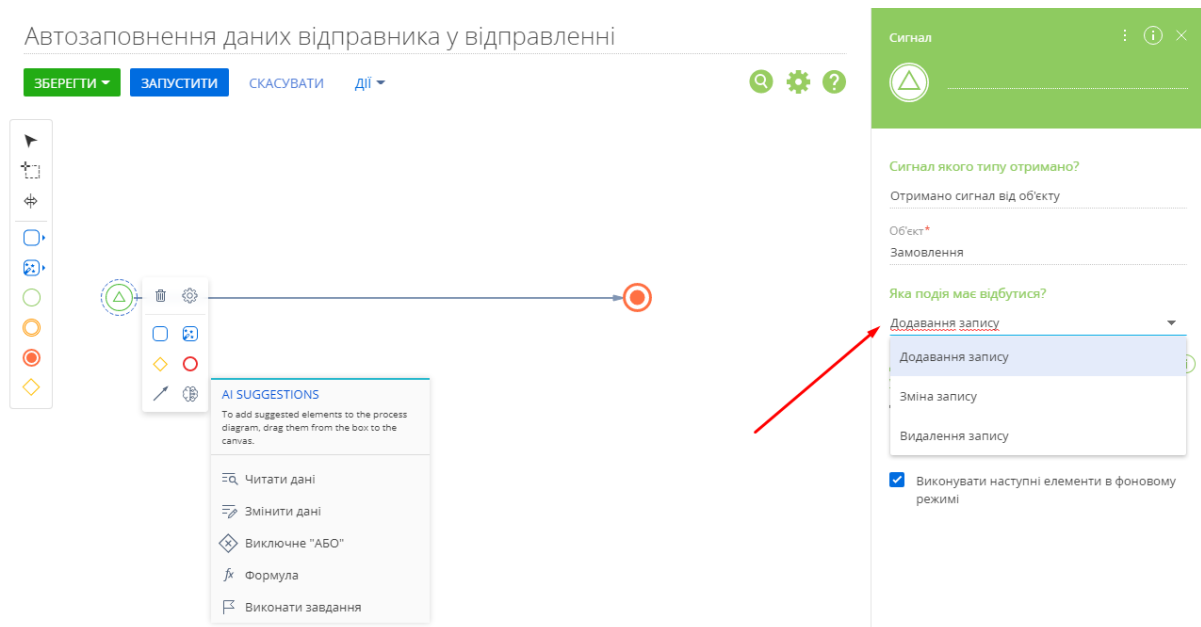


1.9. У лівій частині інтерфейсу натиснути елемент “Дії системи”.



1.10. В меню, що відкриється, обрати елемент “Читати дані” та утримуючи затиснутою ліву кнопку миші перетягнути елемент “Читати дані” на діаграму процесу.

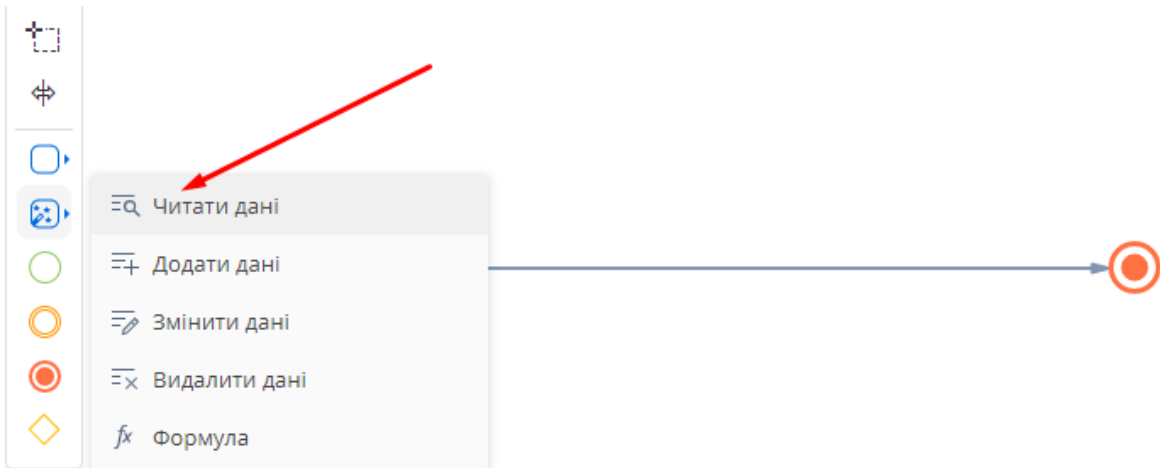

Автозаповнення даних відправника у відправленні

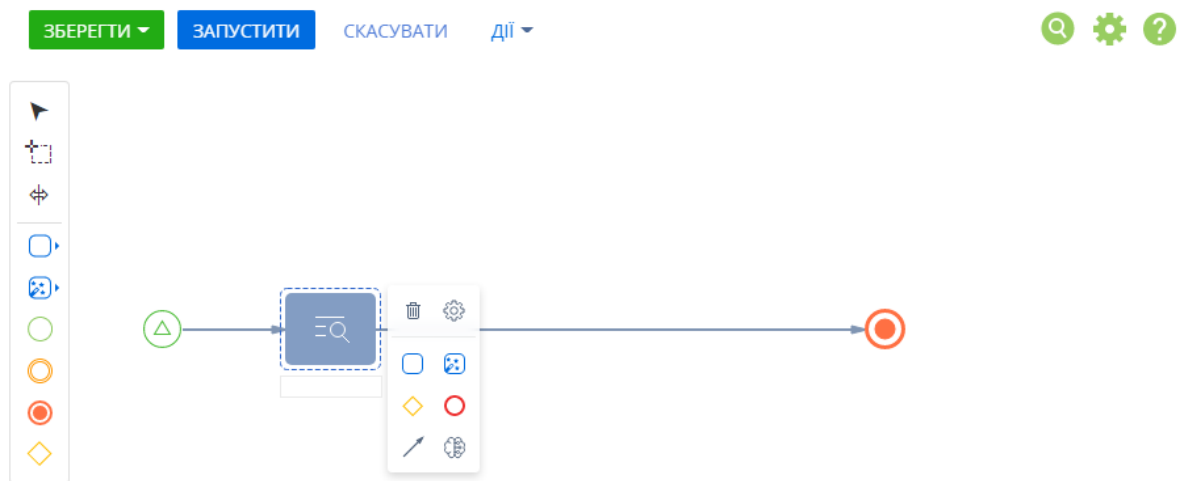

1.11. В меню налаштування елемента “Читати дані” у правій частині інтерфейсу в полі “З якого об’єкту читати дані” обрати значення “Значення системного налаштування”.

Автозаповнення даних відправника у відправленні

The screenshot shows the 'Read Data' configuration panel on the right side of the interface. The panel has a search bar at the top. Below it, there are several sections for configuration:


- Який режим читання даних використовувати?** (Which data reading mode to use?)
Читати перший запис з вибірки (Read the first record from the selection)
- З якого об'єкту читати дані?** (From which object to read data?)
значення sid (sid values)
Значення системного налаштування (System settings values)
- Дії** (Actions)
 ТА (AND) | + Додати умову (Add condition)
- Як відсортувати записи?** (How to sort records?)
+ Додати (Add)
- Значення яких колонок вичитати?** (Values of which columns to read?)
Всіх колонок (All columns)

The main workspace on the left shows a process diagram with a 'Read Data' task selected, and an 'AI SUGGESTIONS' panel is open over it, listing various actions like 'Read data', 'Link process to object', etc.


1.12. В меню налаштування елементу “Читати дані” у правій частині інтерфейсу натиснути “Додати умову”.

This screenshot shows the same 'Read Data' configuration panel as in the previous image. A red arrow points to the '+ Додати умову' (Add condition) button in the 'Дії' (Actions) section. Additionally, a 'Вибір колонки' (Select column) dialog box is open in the foreground, showing a list of columns with 'Значення системного налаштування' (System settings values) selected. The dialog has 'ВИБРАТИ' (SELECT) and 'СКАСУВАТИ' (CANCEL) buttons at the bottom.


1.13. В меню, що відкриється, в полі вибору колонки обрати значення “Системне налаштування” та натиснути кнопку “ВИБРАТИ”

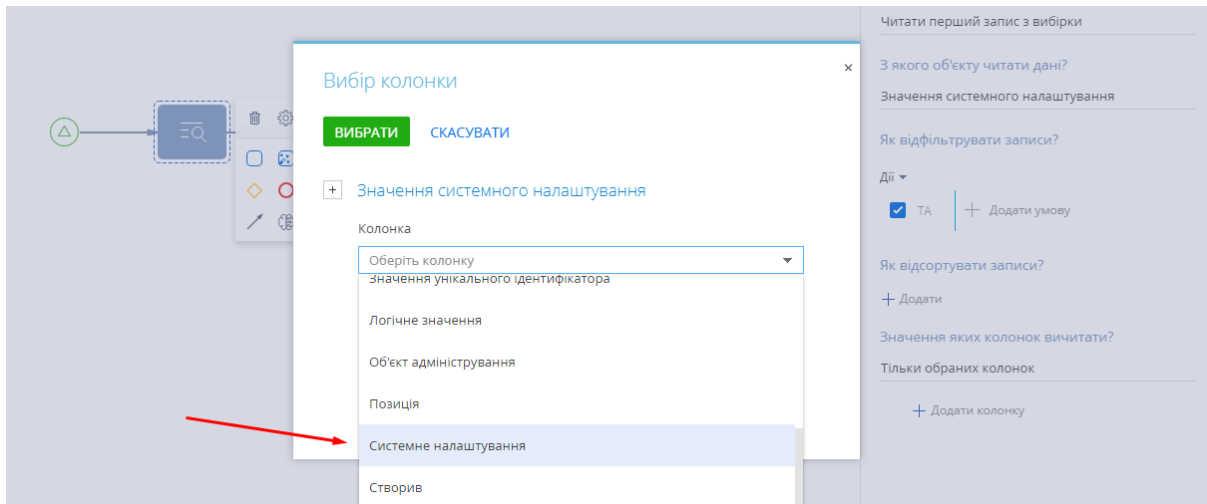

1.14. В меню налаштування елемента “Читати дані” у правій частині інтерфейсу натиснути знак «<?>» та обрати значення “Порівняти із значенням”.

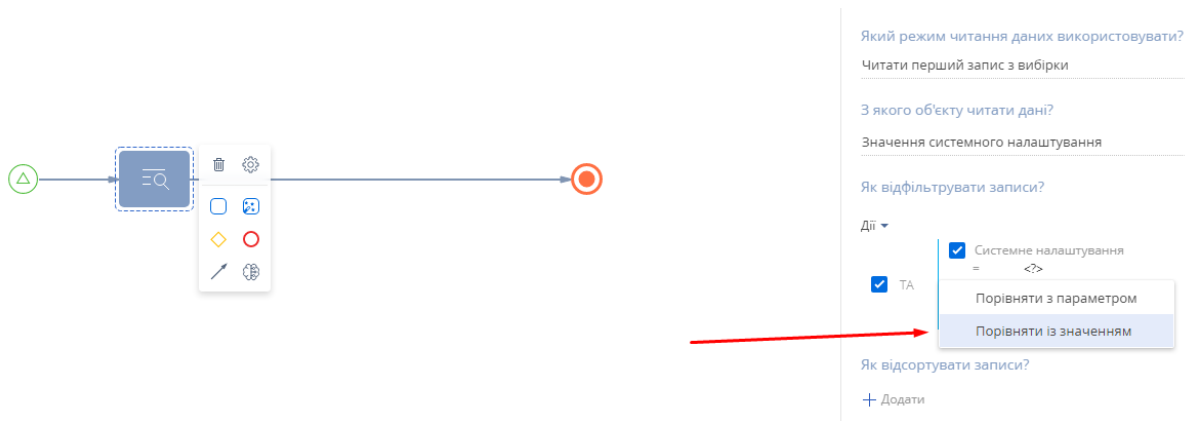

1.15. В меню, що відкриється, обрати значення системного налаштування “Nova Poshta Default Counterparty” та натиснути кнопку “ВИБРАТИ”.

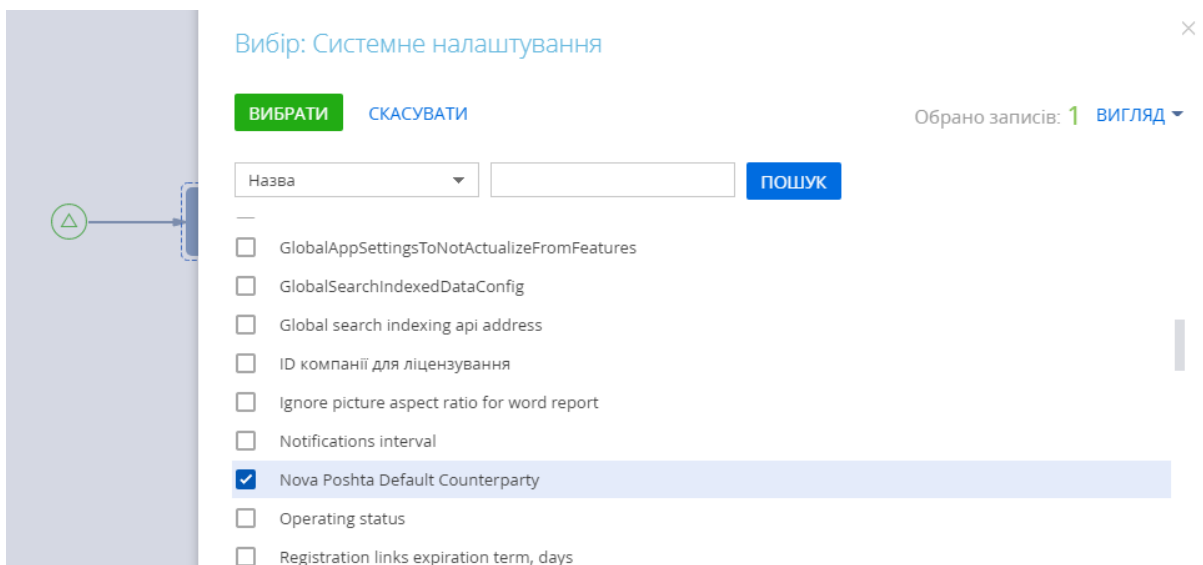

1.16. В меню налаштування елемента “Читати дані” у правій нижній частині інтерфейсу у полі “Значення яких колонок вчитати” обрати “Тільки обраних колонок” та натиснути кнопку “Додати колонку”.

Як відсортувати записи?

+ Додати

Значення яких колонок вчитати?

Тільки обраних колонок

+ Додати колонку

1.17. В меню вибору колонок, що відкриється, обрати значення “Системне налаштування” та натиснути кнопку “ЗБЕРЕГТИ”.

Оберіть колонки

×

ЗБЕРЕГТИ

СКАСУВАТИ

Обрано записів: 1

ПОШУК

ВИБРАТИ ВСЕ

СКАСУВАТИ ВИБІР

- дата створення
- Дробове значення
- Змінив
- Значення дати та часу
- Значення за замовчуванням
- Значення унікального ідентифікатора
- Логічне значення
- Об'єкт адміністрування
- Позиція
- Системне налаштування
- Створив
- Текстове значення
- Ціле число

1.18. В меню налаштування елемента “Читати дані” у правій верхній частині інтерфейсу написати назву елемента “Читати дані”: Читати дані системного налаштування.

Автозаповнення даних відправника у відправленні

The screenshot shows a software interface with a top bar containing buttons: 'ЗБЕРЕГТИ', 'ЗАПУСТИТИ', 'СКАСУВАТИ', and 'Дії'. Below the bar is a process diagram with a flow from 'Додано замовлення' to a 'Читати дані' node (labeled '1') and then to a target. A red arrow points from the 'Читати дані' node in the diagram to the configuration window on the right. The configuration window is titled 'Читати дані' and contains the following settings:

- Читати дані системного налаштування
- Який режим читання даних використовувати?
Читати перший запис з вибірки
- З якого об'єкту читати дані?
Значення системного налаштування
- Як відфільтрувати записи?
Дії: Системне налаштування = Nova Poshta Default Counterparty
- Дії: TA, + Додати умову


1.19. У лівій частині інтерфейсу натиснути пункт “Дії системи”.

This screenshot is similar to the previous one, but a red arrow points to the 'Дії системи' icon in the left sidebar of the process diagram. The configuration window on the right remains the same as in the previous screenshot.


1.20. В меню, що відкриється, обрати елемент “Читати дані” та утримуючи затиснутою ліву кнопку миші перетягнути елемент “Читати дані” на діаграму процесу.

This screenshot shows the 'Дії системи' menu open in the left sidebar. A red arrow points to the 'Читати дані' option. The 'Читати дані' node in the process diagram is highlighted with a dashed border, indicating it is being dragged. The configuration window on the right is identical to the previous screenshots.

1.21. В меню налаштування елементу “Читати дані” у правій верхній частині інтерфейсу написати назву елементу “Читати дані”: Читати дані кабінету Нової Пошти.

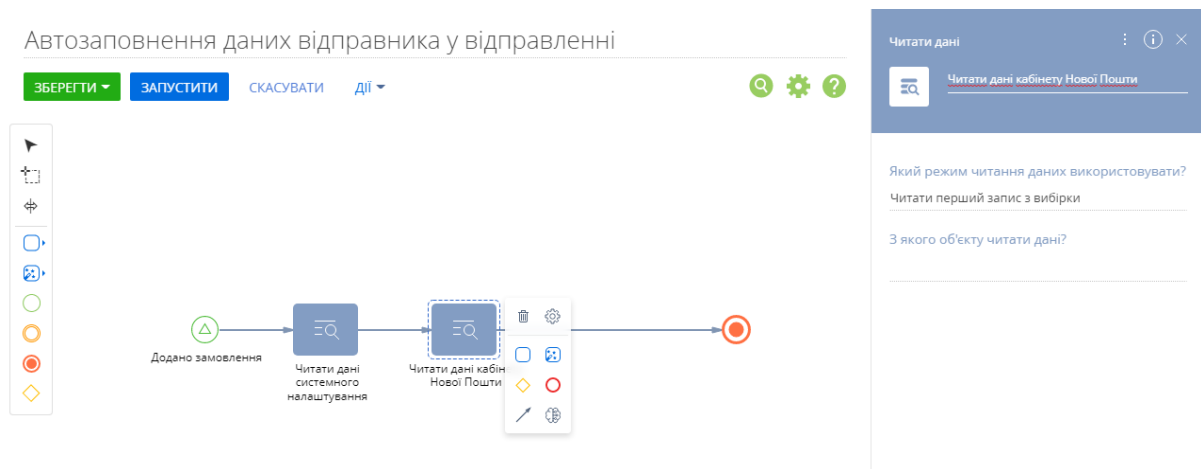


1.22. В меню налаштування елементу “Читати дані” у правій частині інтерфейсу в полі “З якого об'єкту читати дані” обрати значення “Кабінет Нової Пошти”.

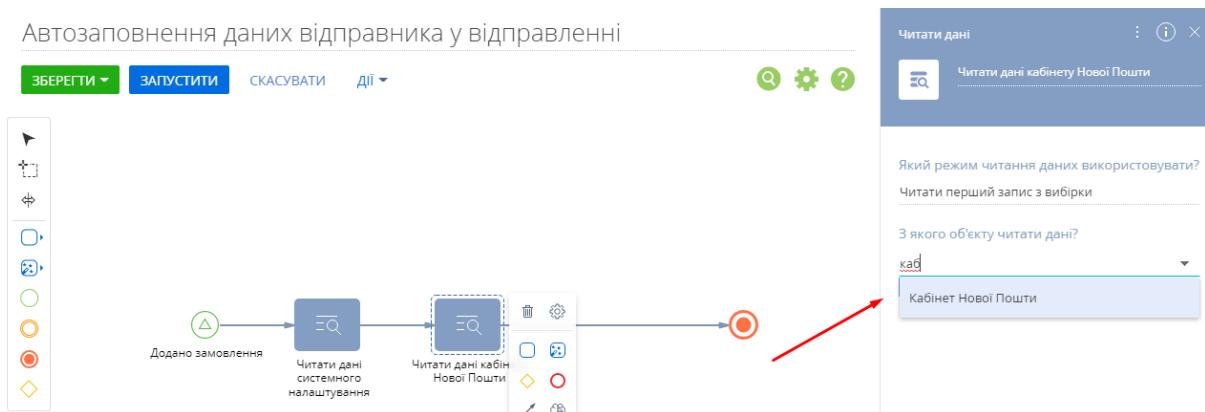


1.23. В меню налаштування елементу “Читати дані” у правій частині інтерфейсу натиснути “Додати умову” та у полі колонка в меню, що


відкриється, обрати значення "id".

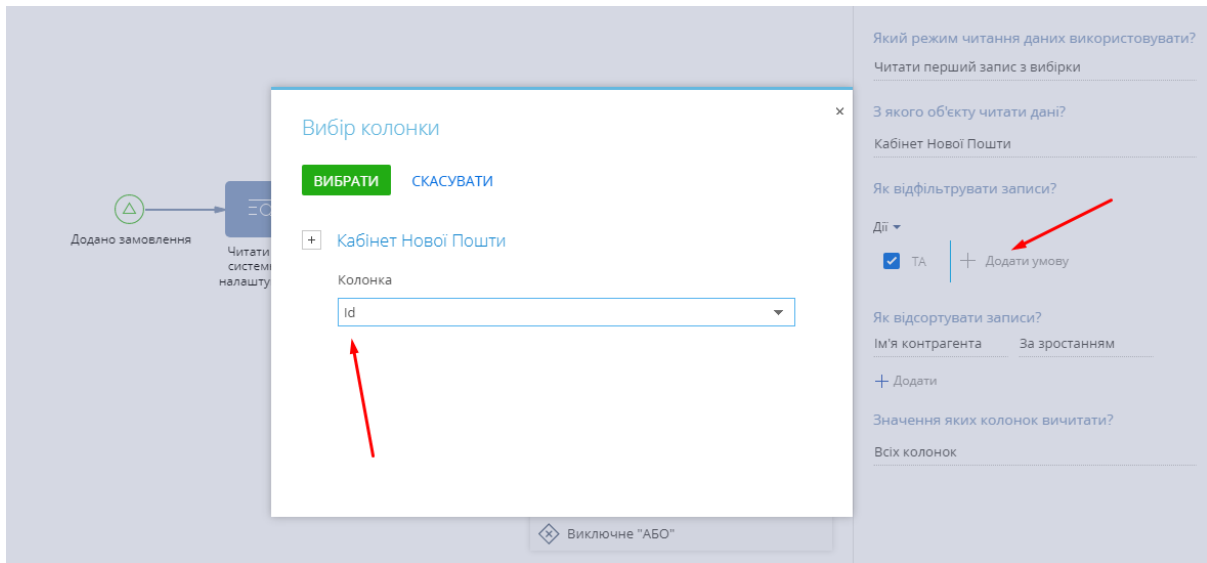


1.24. В меню налаштування елементу "Читати дані" у правій частині інтерфейсу натиснути знак «<?>» та обрати значення "Порівняти із значенням".

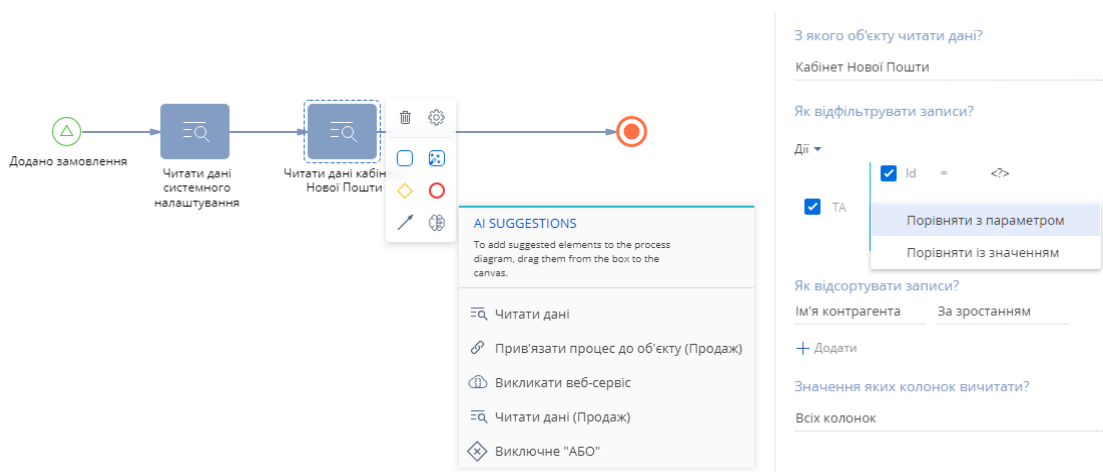


1.25. В меню, що відкриється, обрати значення "Читати дані системного налаштування" → "Системне налаштування". Натиснути кнопку "ВИБРАТИ".

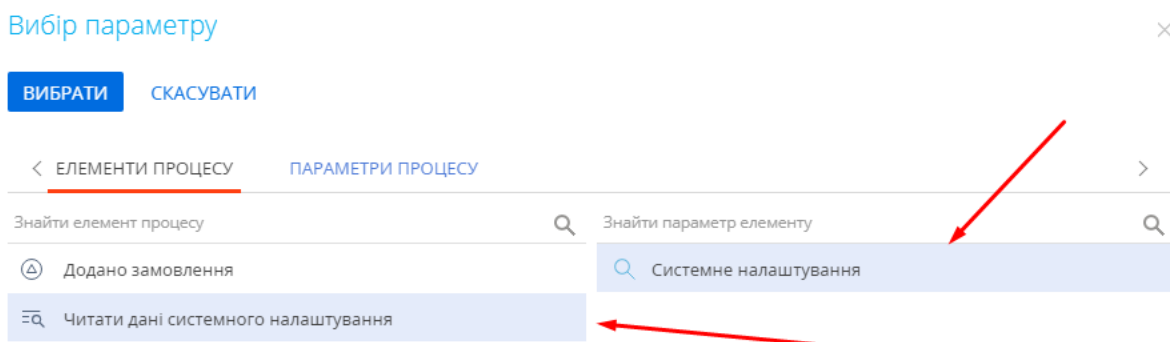

1.26. В меню налаштування елементу “Читати дані” у правій нижній частині інтерфейсу у полі “Значення яких колонок вчитати” обрати “Всіх колонок”.

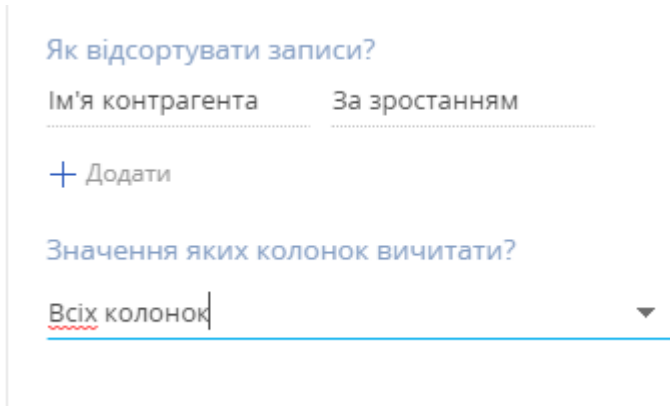


1.27. У лівій частині інтерфейсу натиснути пункт “дії системи”. Та перетягнути за допомогою миші елемент “Змінити дані” на діаграму процесу.

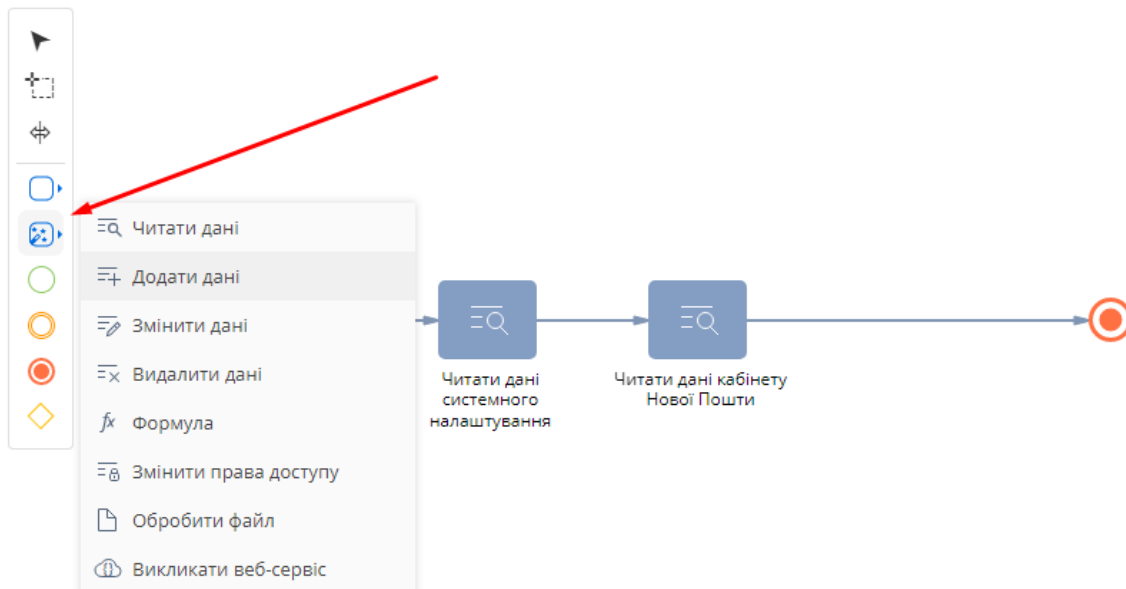


1.28. В меню налаштування елементу “Змінити дані” у правій верхній частині інтерфейсу написати назву елементу “Додати дані Нової Пошти”.

Автозаповнення даних відправника у відправленні

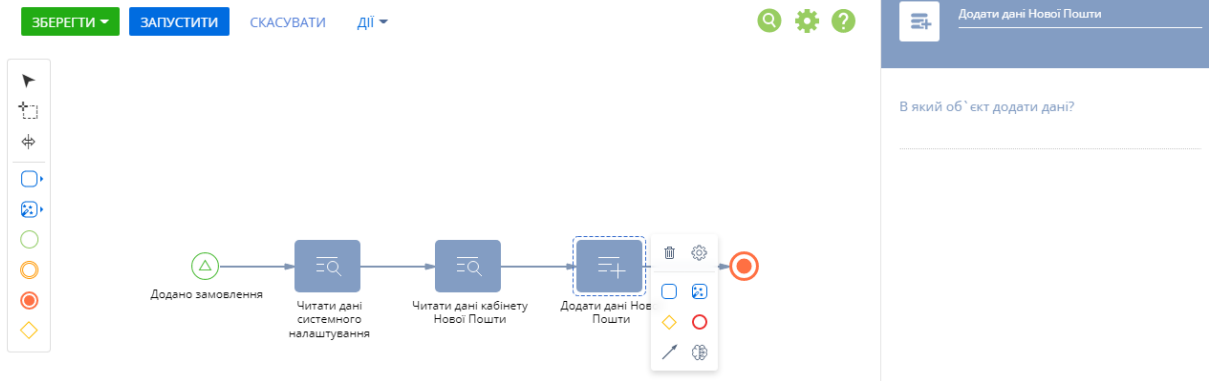

1.29. В меню налаштування елементу “Змінити дані” у правій правій частині інтерфейсу в полі “В який об’єкт “Змінити дані” обрати значення “Замовлення”.

Автозаповнення даних відправника у відправленні

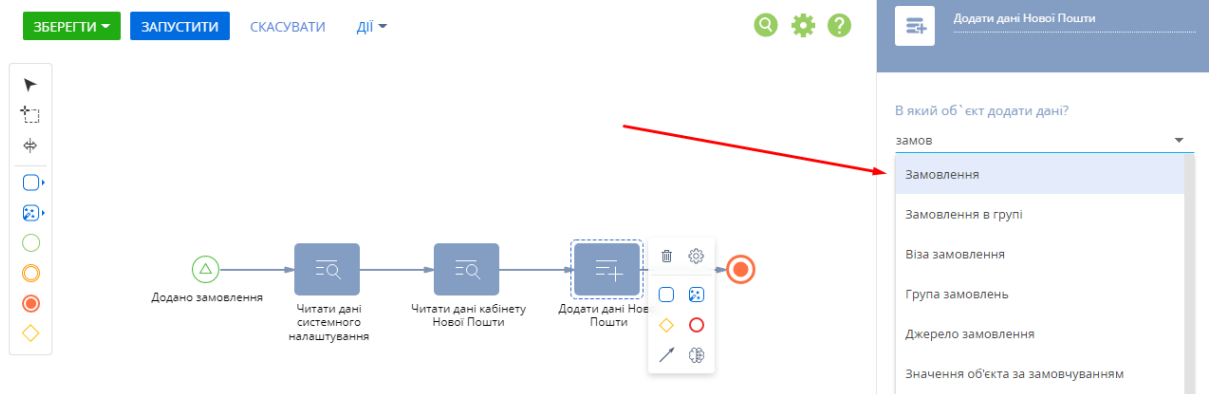

1.30. В меню налаштування елементу “Змінити дані” у правій правій частині інтерфейсу в полі “Які значення колонок встановити” натиснути кнопку “Додати поле”.

В який об'єкт додати дані?

Замовлення

Який режим додавання даних?

Додати один запис

Які значення колонок встановити?

+ Додати поле

1.31. В меню, що відкриється, обрати шість значень: Телефон відправника, Технологія доставки, Відділення відправника, Кількість місць відправника, Платник доставки, Кабінет відправника. Та натиснути кнопку “ЗБЕРЕГТИ”.

Оберіть колонки



ЗБЕРЕГТИ

СКАСУВАТИ

Обрано записів: 6

ПОШУК

ВИБРАТИ ВСЕ

СКАСУВАТИ ВИБІР

- Стан поставки
- Створив
- Сума оплати
- Сума оплати, б.в.
- ТТН Нової Пошти
- Телефон відправника
- Телефон отримувача
- Технологія доставки
- Тип вантажу
- Тип доставки
- Тип зворотної доставки
- Тип оплати

1.32. В меню налаштування елемента “Змінити дані” у правій правій частині інтерфейсу в полі “Відділення відправника” натиснути знак блискавки та обрати значення “Параметр процесу”.



В який об'єкт додати дані?

Замовлення

Який режим додавання даних?


Додати один запис

Які значення колонок встановити?


Відділення відправника

Кабінет відправника







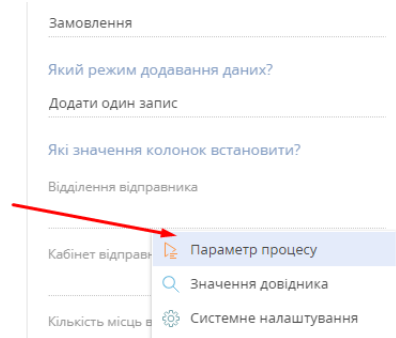


1.33. В меню, що відкриється, обрати “Читати дані кабінету Нової Пошти” → “Відділення відправника за замовчуванням” та натиснути кнопку “ВИБРАТИ”.

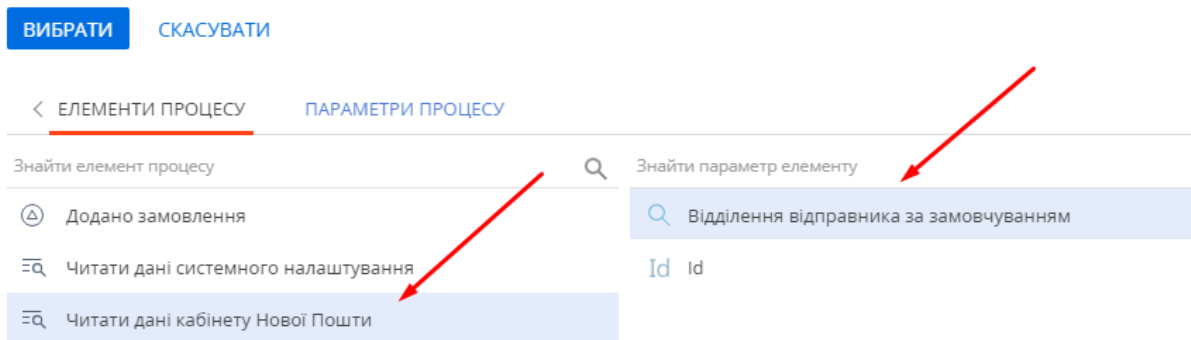


1.34. В меню налаштування елементу “Змінити дані” у правій правій частині інтерфейсу в полі “Кабінет відправника” натиснути знак блискавки та обрати значення “Параметр процесу”.

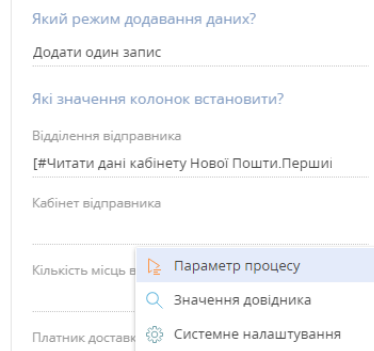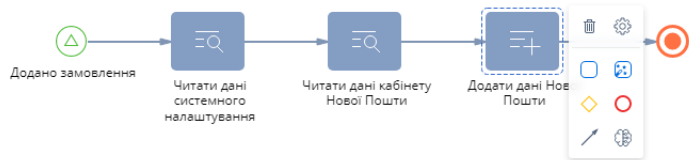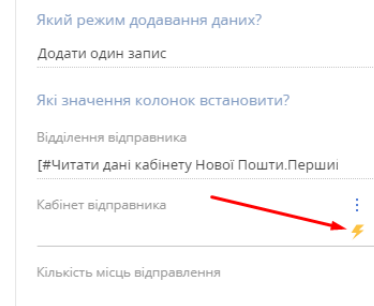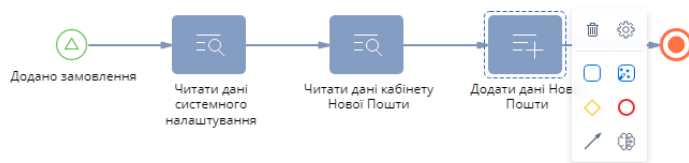


1.35. В меню, що відкриється, обрати “Читати дані системного налаштування” → “Системне налаштування” та натиснути кнопку “ВИБРАТИ”.

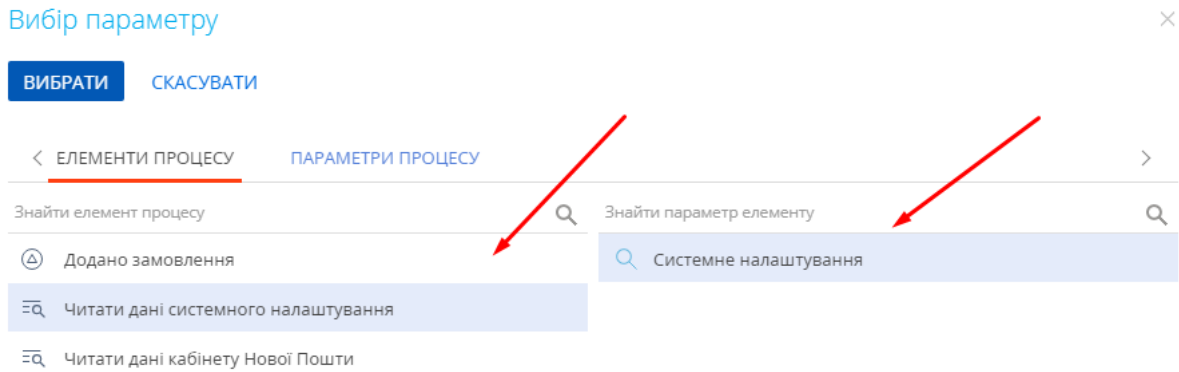

1.36. В меню налаштування елемента “Змінити дані” у правій правій частині інтерфейсу в полі “Кабінет місьць відправника” натиснути знак блискавки та обрати значення “Параметр процесу”.

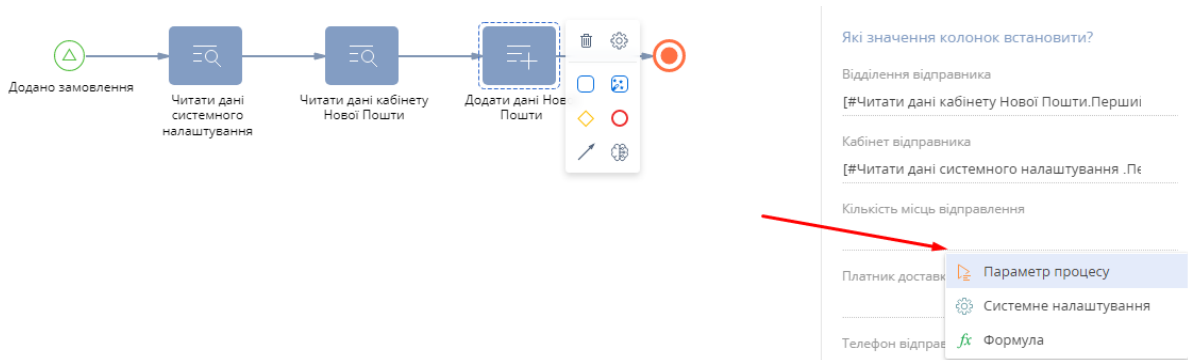

1.37. В меню, що відкриється, обрати “Читати дані кабінету Нової Пошти” → “Кількість місць відправлення за замовчуванням” та натиснути кнопку “ВИБРАТИ”.

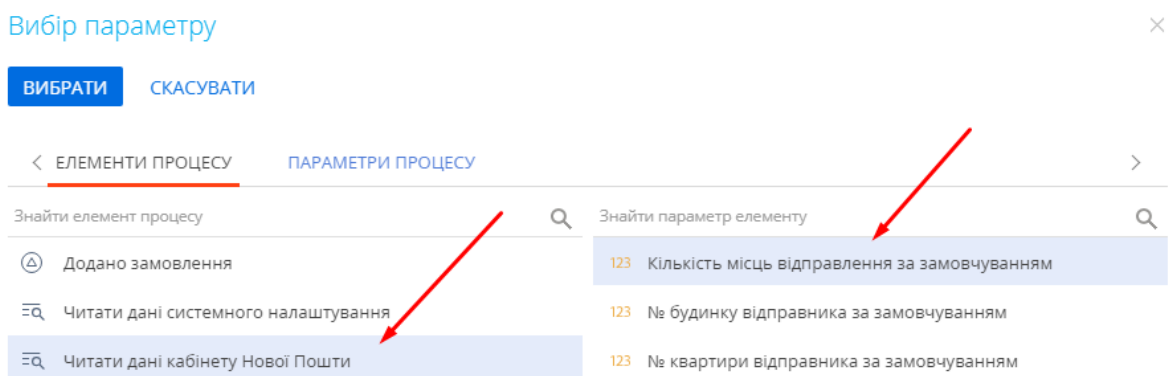

1.38. В меню налаштування елемента “Змінити дані” у правій правій частині інтерфейсу в полі “Платник доставки” натиснути знак блискавки та обрати значення “Параметр процесу”.




Додати один запис

Які значення колонок встановити?

Відділення відправника
[#Читати дані кабінету Нової Пошти.Перші

Кабінет відправника
[#Читати дані системного налаштування .Пє

Кількість місць відправлення
[#Читати дані кабінету Нової Пошти.Перші

Платник доставки 


Які значення колонок встановити?

Відділення відправника
[#Читати дані кабінету Нової Пошти.Перші


Кабінет відправника
[#Читати дані системного налаштування .Пє

Кількість місць відправлення
[#Читати дані кабінету Нової Пошти.Перші

Платник доставки

Телефон відправника  Параметр процесу

Значення довідника



Технологія доставки  Системне налаштування


1.39. В меню, що відкриється, обрати “Читати дані кабінету Нової Пошти” → “Платник доставки за замовчуванням” та натиснути кнопку “ВИБРАТИ”.


Вибір параметру ×


ВИБРАТИ СКАСУВАТИ


< ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ >


Знайти елемент процесу  Знайти параметр елемента 

 Додано замовлення

 Читати дані системного налаштування


 Читати дані кабінету Нової Пошти

 Платник доставки за замовчуванням

 Платник зворотної доставки

Id Id

1.40. В меню налаштування елемента “Змінити дані” у правій частині інтерфейсу в полі “Телефон відправника” натиснути знак блискавки та обрати значення “Параметр процесу”.

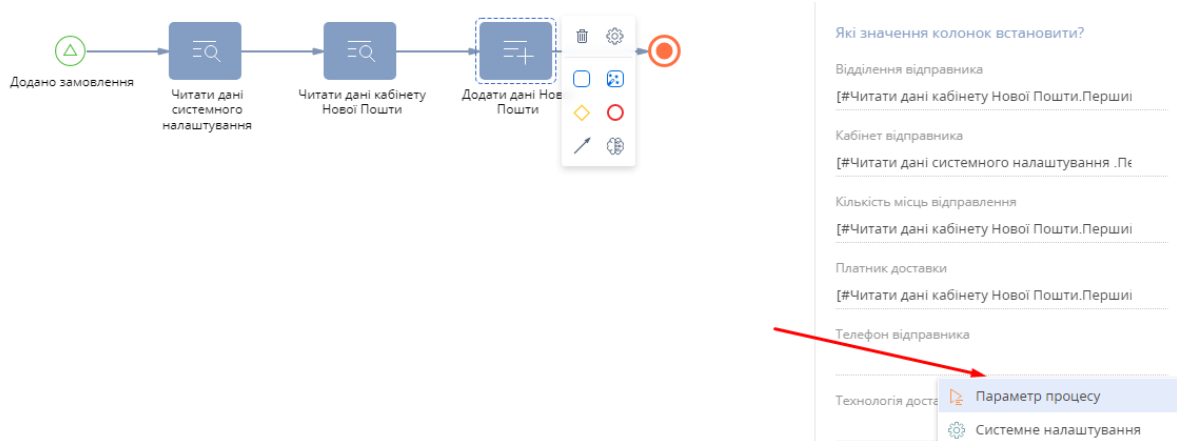

1.41. В меню, що відкриється, обрати “Читати дані кабінету Нової Пошти” → “Телефон відправника” та натиснути кнопку “ВИБРАТИ”.

Вибір параметру

ВИБРАТИ СКАСУВАТИ

< ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ >

Знайти елемент процесу Знайти параметр елементу

⬆	Додано замовлення	Т	Ім'я контакту
☰	Читати дані системного налаштування	Т	Ім'я контрагента
☰	Читати дані кабінету Нової Пошти	Т	Ключ доступу
		Т	Компанія
		Т	Опис відправлення за замовчуванням
		Т	Телефон відправника
		Т	Notes

1.42. В меню налаштування елементу “Змінити дані” у правій частині інтерфейсу в полі “Технологія доставки” натиснути знак блискавки та обрати значення “Параметр процесу”.



Які значення колонок встановити?

Відділення відправника	[#Читати дані кабінету Нової Пошти.Перши]
Кабінет відправника	[#Читати дані системного налаштування .Пе]
Кількість місць відправлення	[#Читати дані кабінету Нової Пошти.Перши]
Платник доставки	[#Читати дані кабінету Нової Пошти.Перши]
Телефон відправника	[#Читати дані кабінету Нової Пошти.Перши]
Технологія доставки	

+ Додати поле

- Параметр процесу
- Значення довідника

1.43. В меню, що відкриється, обрати “Читати дані кабінету Нової Пошти” → “Технологія доставки за замовчуванням” та натиснути кнопку “ВИБРАТИ”.

Вибір параметру

ВИБРАТИ СКАСУВАТИ

< ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ >

Знайти елемент процесу Знайти параметр елемента

⊕ Додано замовлення	🔍 Технологія доставки за замовчуванням
☰ Читати дані системного налаштування	Id Id
☰ Читати дані кабінету Нової Пошти	

1.44. Натиснути кнопку “ЗБЕРЕГТИ” та оновити систему (кнопка F5 на клавіатурі).

Автозаповнення даних відправника у відправленні

ЗБЕРЕГТИ ЗАПУСТИТИ СКАСУВАТИ Дії


🔍 ⚙️ ?

2. НАЛАШТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ З АВТОЗАПОВНЕННЯ ДАНИХ ОТРИМУВАЧА.




Налаштування такого бізнес-процесу дозволить вам не заповнювати повторно дані отримувача в полях розділу “Нової Пошти”, а перенести вже введені дані із замовлення. Ці налаштування вже не стосуються конектору, а стосуються самого продукту Creatio. Ви можете їх виконувати за вашим розсудом, так як Creatio дозволяє виконати подібну автоматизацію різними шляхами.

2.1. Відкрити дизайнер системи та перейти до бібліотеки процесів розділу “Процеси”.

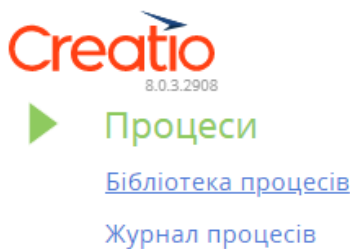


2.2. В бібліотеці процесів натиснути кнопку “ДОДАТИ ПРОЦЕС”

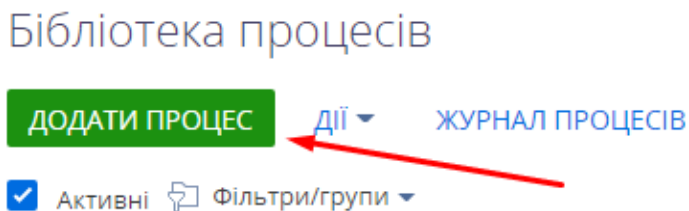


2.2. Написати назву процесу “Автозаповнення даних отримувача відправлення” у полі у верхній частині інтерфейсу та натиснути кнопку “ЗБЕРЕГТИ”.



Автозаповнення даних отримувача відправлення

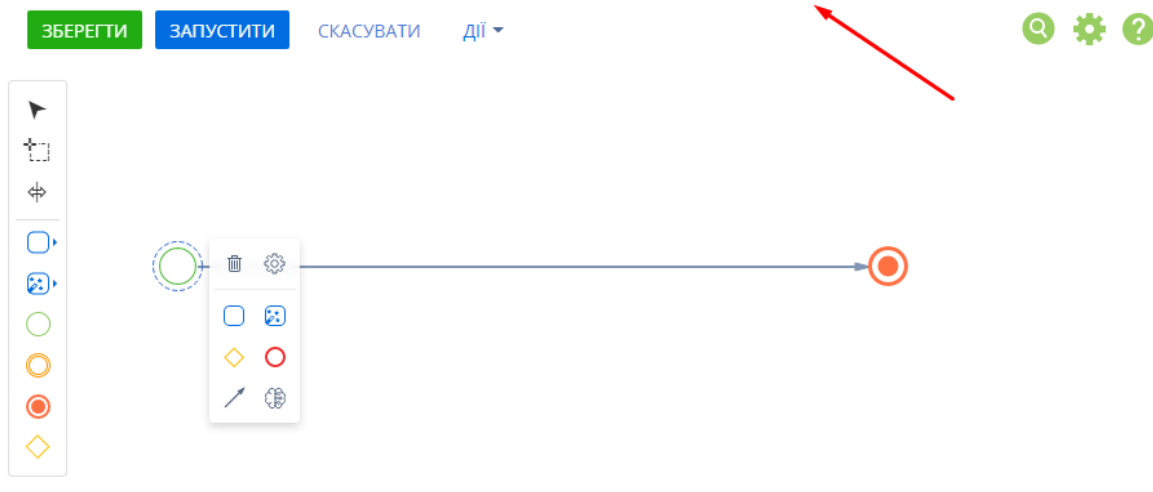


2.3. Натиснути на знак елементу початкової події "Просте". Після цього натиснути на знак шестерні у меню, що відкриється, елементу початкової події "Просте".

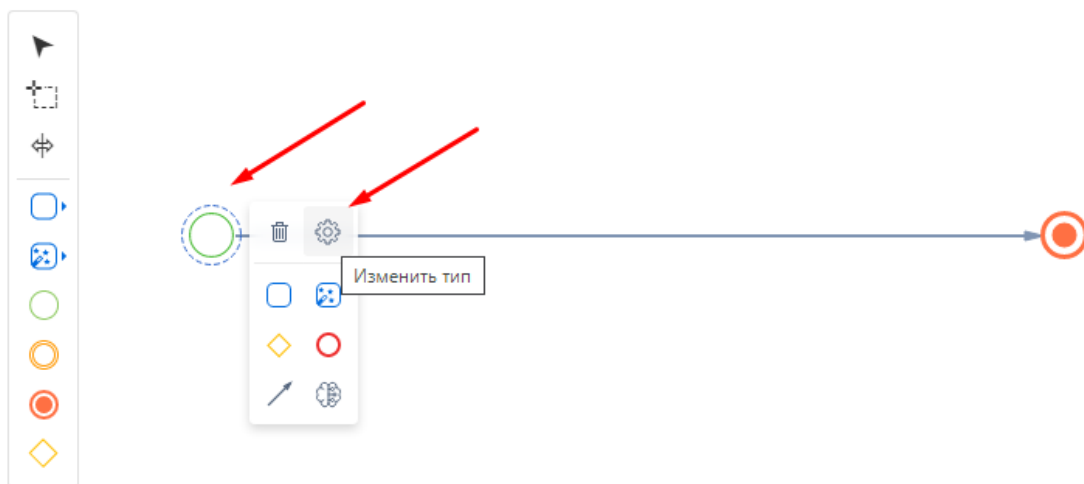


2.4. У меню, що відкрилося, оберіть значення "Сигнал".

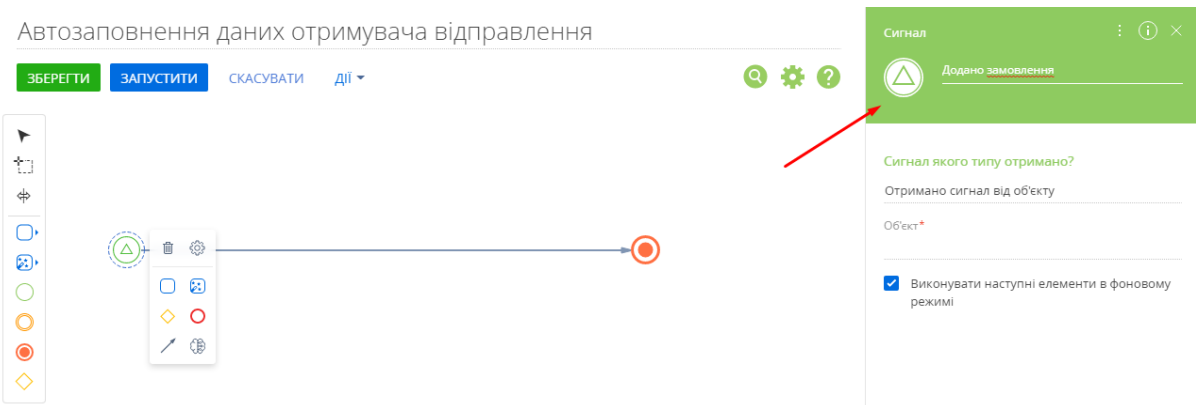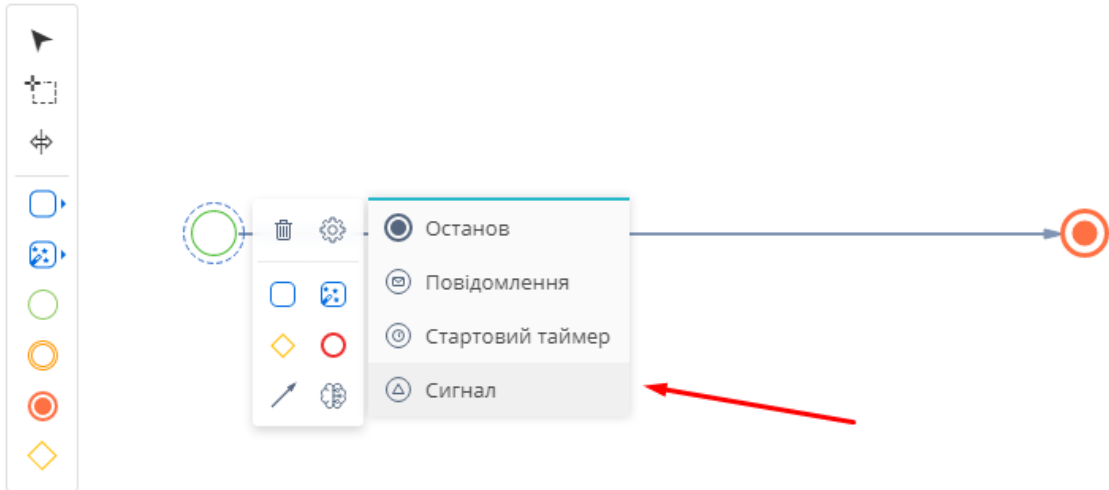


2.5. В налаштуваннях елемента “Сигнал” у правій частині інтерфейсу в полі “Об’єкт” оберіть значення “Замовлення”.

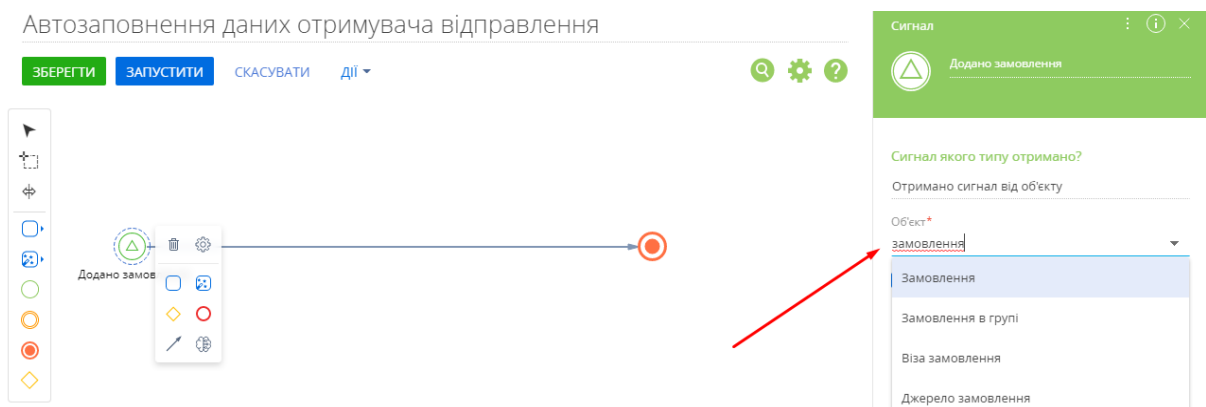


2.6. У налаштуваннях елемента “Сигнал” у полі “Яка подія має відбутися” оберіть значення “Додавання запису”.

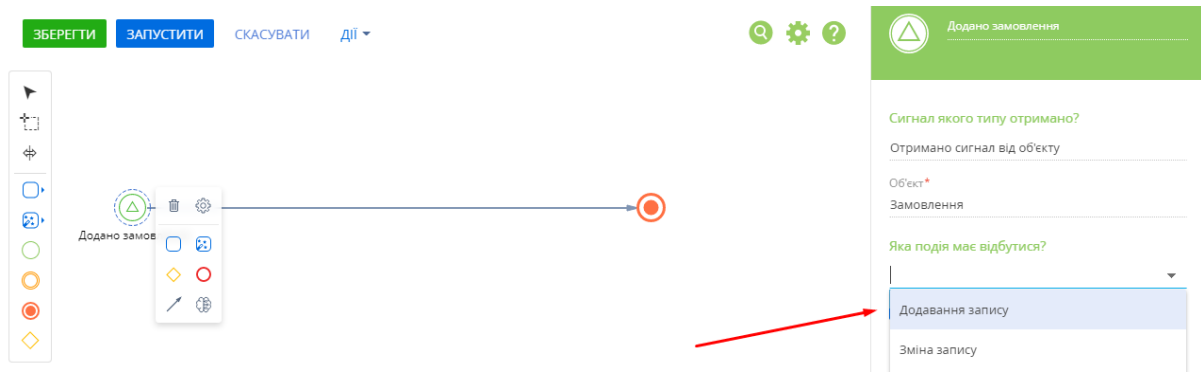

2.7. В полі фільтрації елементу “Додано замовлення” встановити значення: “Контакт=заповнене”.

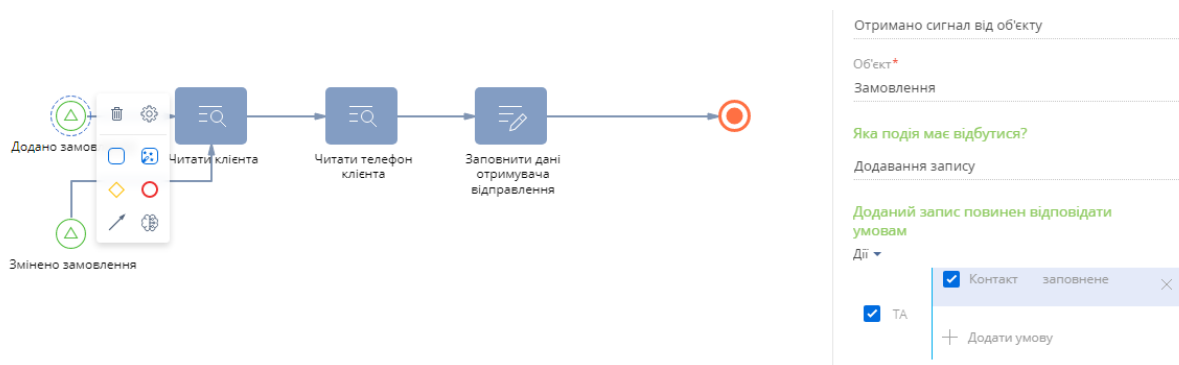


2.8. У лівій частині інтерфейсу натиснути елемент “Дії системи”. У меню, що відкриється, обрати елемент “Читати дані” та утримуючи затиснутою ліву кнопку миші перетягнути елемент “Читати дані” на діаграму процесу.

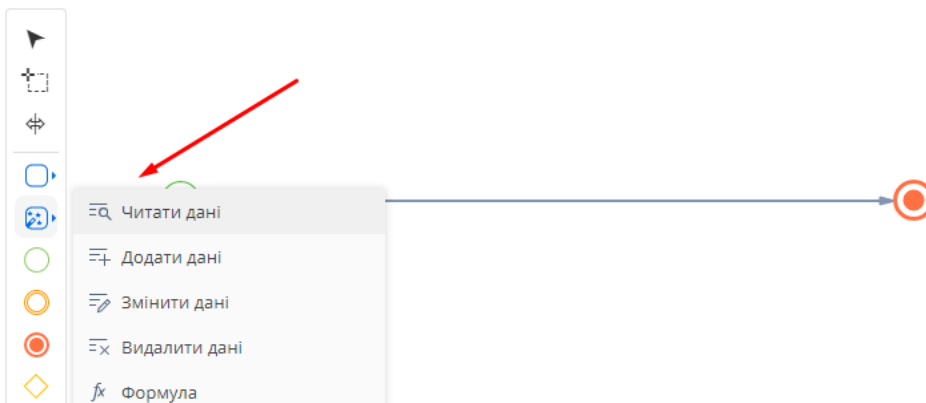


2.8. В меню налаштування елементу “Читати дані” у правій верхній частині інтерфейсу написати назву елементу “Читати дані”: Читати клієнта.


2.9. В меню налаштування елементу “Читати дані” в полі “З якого об’єкту читати дані” обрати значення “Замовлення”.

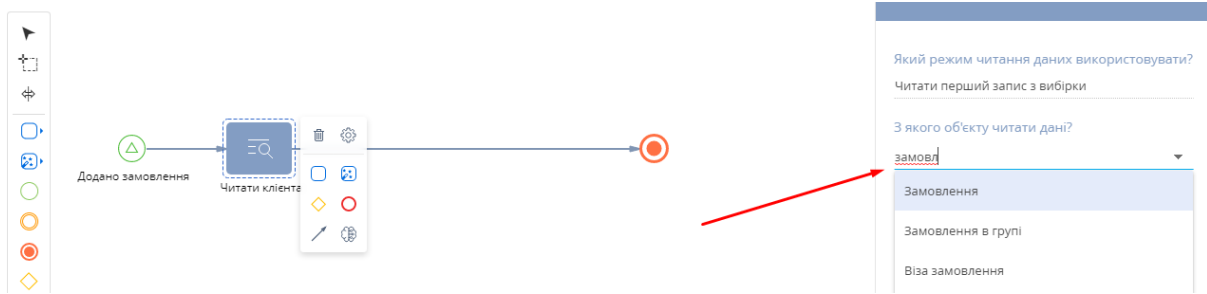

2.10. В меню налаштування елементу “Читати дані” у правій частині інтерфейсу натиснути “Додати умову” та обрати колонку “id”.

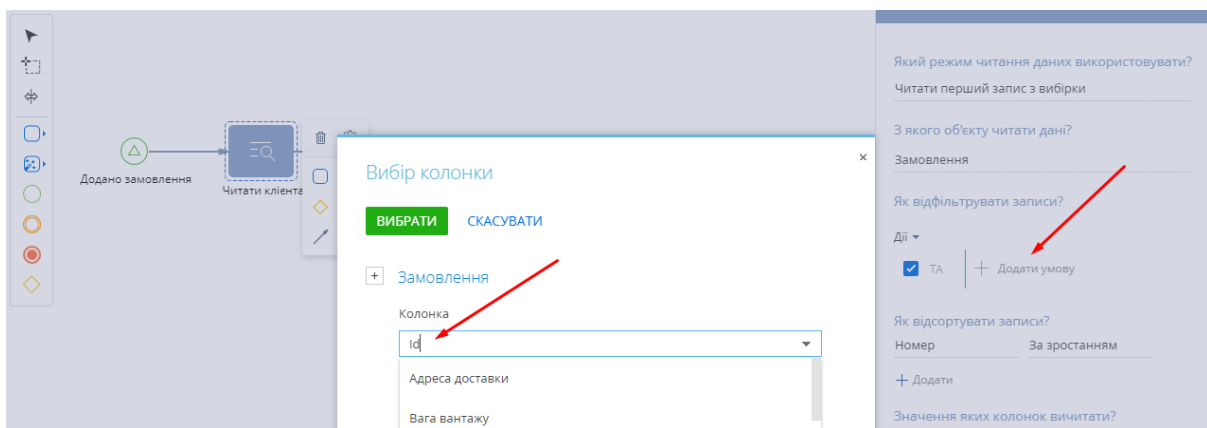

2.11. В меню налаштування елементу “Читати дані” у правій частині інтерфейсу натиснути знак «<?>» та обрати значення “Порівняти з параметром”.

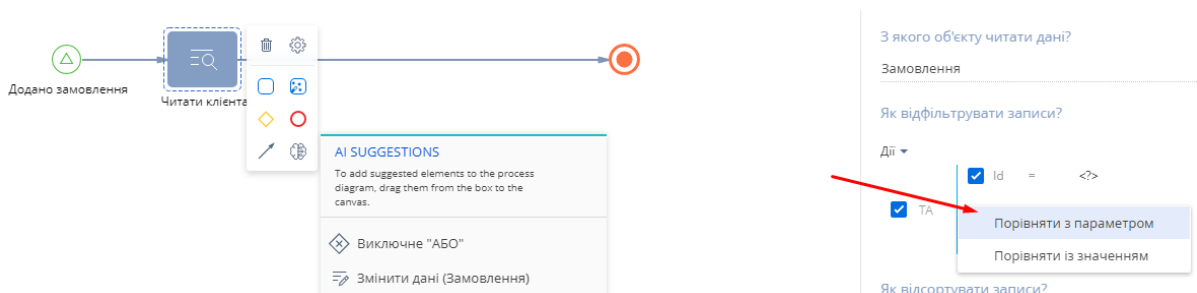

2.12. В меню вибору параметрів вибрати елемент “Додано замовлення” → “Унікальний ідентифікатор запису”.

Вибір параметру



ВИБРАТИ СКАСУВАТИ

< ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ

ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ >

Знайти елемент процесу



Знайти параметр елемента



⌚ Додано замовлення

Id Унікальний ідентифікатор запису

2.13. В полі “Значення яких колонок вчитати” обрати значення “Тільки обраних колонок”. Та обрати значення “Контакт” в меню вибору колонок.

Значення яких колонок вчитати?

Всіх колонок ▼

Всіх колонок

Тільки обраних колонок

Оберіть колонки



ЗБЕРЕГТИ

СКАСУВАТИ

Обрано записів: 1

конт

ПОШУК

ВИБРАТИ ВСЕ

СКАСУВАТИ ВИБІР

Назва


Контакт

Контакт отримувача


Контактний телефон

Контрагент


2.14. В лівій частині інтерфейсу натиснути елемент “Дії системи”. В меню, що відкриється, вибрати елемент “Читати дані” та перетягнути елемент “Читати дані” на діаграму процесу.

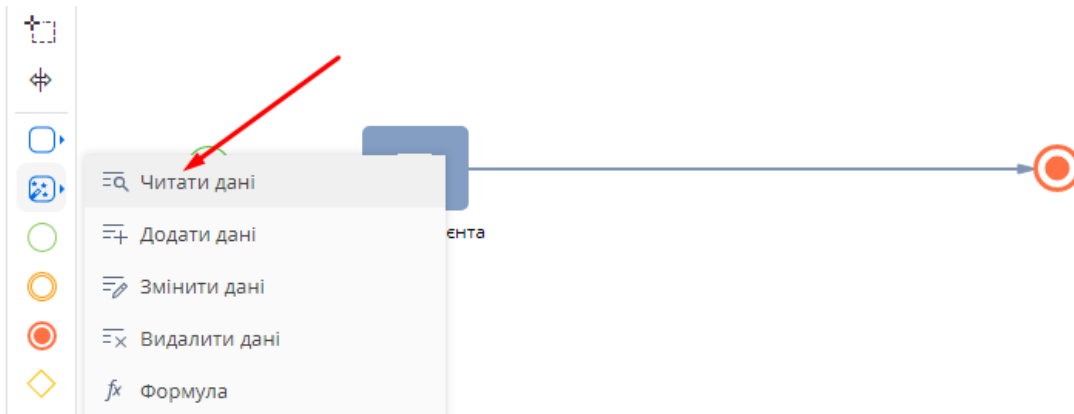


2.15. В меню налаштування елементу “Читати дані” написати назву елементу “Читати дані”: Читати телефон клієнта.

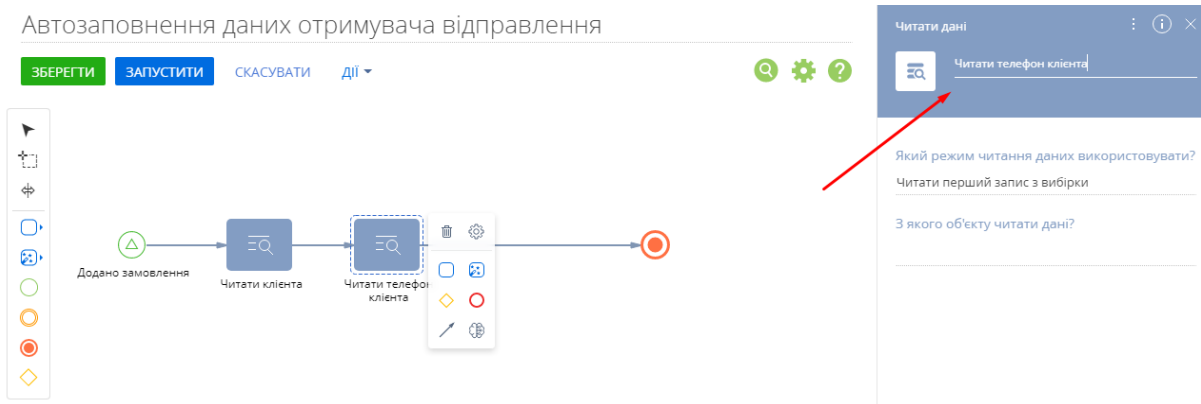

2.16. В меню налаштування елементу “Читати дані” в полі “З якого об’єкту читати дані” обрати значення “Контакт”.

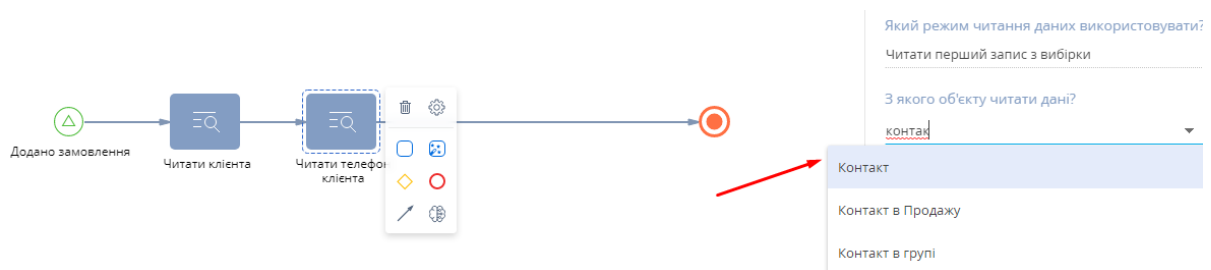

2.17. В меню налаштування елементу “Читати дані” у правій частині інтерфейсу натиснути “Додати умову” та обрати колонку “id”. Обрати значення “Порівняти з параметром”.

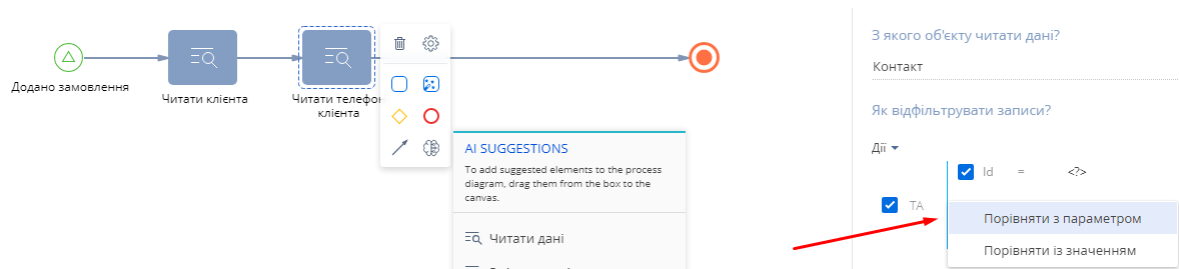

2.18. В меню вибору параметрів вибрати значення “Читати клієнта” → “Контакт”.

Вибір параметру

ВИБРАТИ СКАСУВАТИ

< ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ >

Знайти елемент процесу Знайти параметр елементу

Додано замовлення Контакт

Читати клієнта

2.19. В полі “Значення яких колонок вчитати” обрати значення “Тільки обраних колонок”. Та обрати значення “Мобільний телефон” в меню вибору колонок.

Значення яких колонок вчитати?

Всіх колонок

Всіх колонок

Тільки обраних колонок

Оберіть колонки

ЗБЕРЕГТИ СКАСУВАТИ Обрано записів: 1

тел ПОШУК ВИБРАТИ ВСЕ СКАСУВАТИ ВИБІР

Назва


Домашній телефон

Мобільний телефон


Не використовувати телефон

Робочий телефон

2.20. В лівому меню вибрати елемент початкової події “Просте” та перетягнути на діаграму процесу.

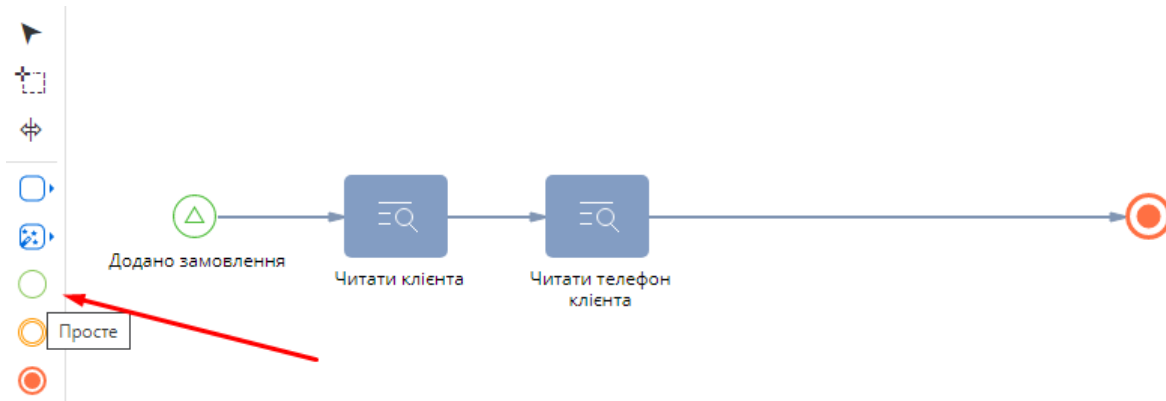

2.21. Поміняти тип початкової події “Просте” на “Сигнал”.

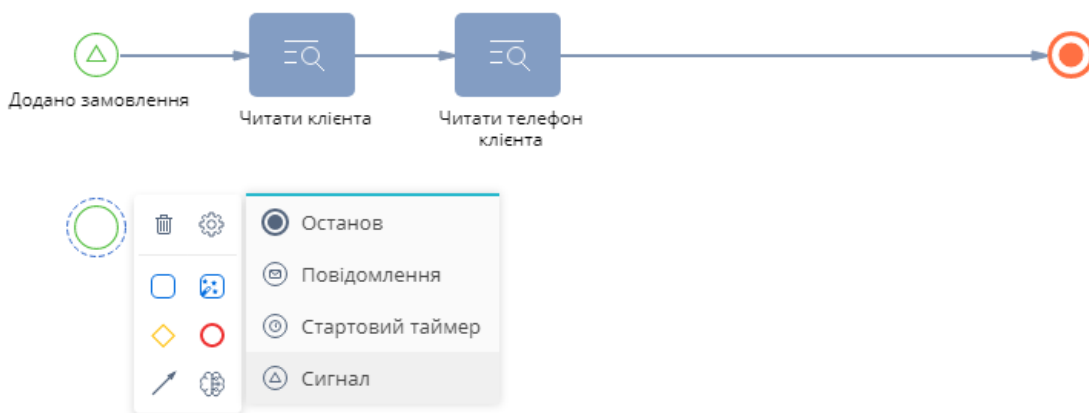

2.22. Дати назву елементу “Сигнал”: Змінено замовлення.

Автозаповнення даних отримувача відправлення

ЗБЕРЕГТИ ЗАПУСТИТИ СКАСУВАТИ Дії

Сигнал

Змінено замовлення

Сигнал якого типу отримано?

Отримано сигнал від об'єкту

Об'єкт*

Виконувати наступні елементи в фоновому режимі

2.23. В налаштуваннях елементу “Сигнал” у правій частині інтерфейсу в полі “Об’єкт” оберіть значення “Замовлення”.

Автозаповнення даних отримувача відправлення

ЗБЕРЕГТИ ЗАПУСТИТИ СКАСУВАТИ Дії

Додано замовлення Читати клієнта Читати телефон клієнта

Сигнал

Змінено замовлення

Сигнал якого типу отримано?

Отримано сигнал від об'єкту

Об'єкт*

замовл

Замовлення

Замовлення в групі

Віза замовлення

Група замовлень

2.24. В налаштуваннях елементу “Сигнал” у правій частині інтерфейсу в полі “Яка подія має відбутися” оберіть значення “Зміна запису”.

Додано замовлення Читати клієнта Читати телефон клієнта

Сигнал

Сигнал якого типу отримано?

Отримано сигнал від об'єкту

Об'єкт*

Замовлення

Яка подія має відбутися?

Додавання запису

Зміна запису

2.25. В полі “Очікувати зміни” оберіть значення “Будь-якого поля з вибраних”.

Додано замовлення Читати клієнта Читати телефон клієнта

Сигнал

Отримано сигнал від об'єкту

Об'єкт*

Замовлення

Яка подія має відбутися?

Зміна запису

Очікувати зміни*

Будь-якого поля

Будь-якого поля з вибраних

ТА + Додати умову

2.26. Обрати значення колонки “Контакт”.

Оберіть колонки



ЗБЕРЕГТИ

СКАСУВАТИ

Обрано записів: 1

КОНТ

ПОШУК

ВИБРАТИ ВСЕ

СКАСУВАТИ ВИБІР

Назва

- Контакт
- Контакт отримувача
- Контактний телефон
- Контрагент

2.27. В полі “Після зміни запис повинен відповідати умовам” обрати значення “Контакт”, натиснути на знак “=” та обрати значення “Заповнено”

Сигнал якого типу отримано?
Отримано сигнал від об'єкту

Об'єкт*
Замовлення

Яка подія має відбутися?
Зміна запису

Очікувати зміни*
Будь-якого поля з вибраних

Контакт

+ Додати колонку

Після зміни запис повинен відповідати умовам

Дії

- Контакт = <>
- ТА
- Виконувати наступні режими

+ Додати у

заповнено

не заповнено

2.28. Вибрати елемент початкової події “Просте”, в меню вибрати “Додати потік” та перетягнути до елемента “Читати клієнта”.

Додано замовлення


Читати клієнта

Читати телефон клієнта


Змінено замове

Додати потік


2.29. Обрати елемент “Читати клієнта”, в розділі фільтрації поміняти значення “ТА” на “АБО”.

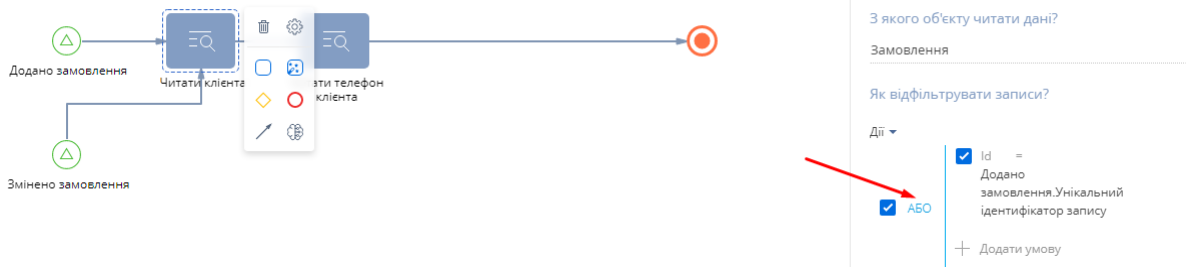


2.30. В полі “Додати умову” обрати колонку “id”.

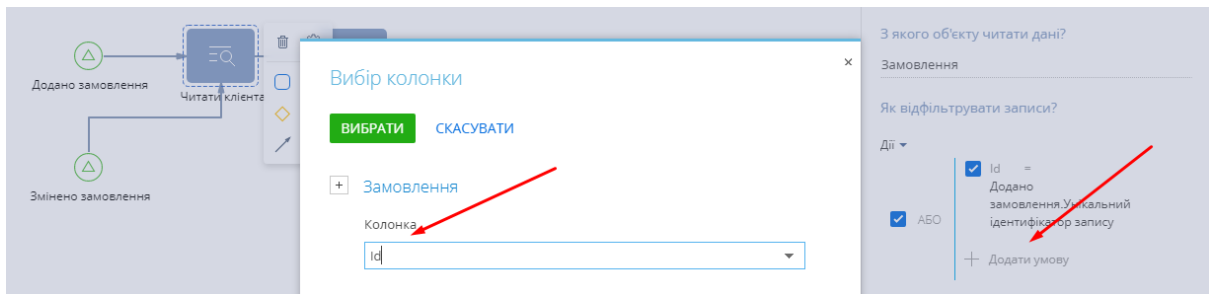


2.31. Обрати значення “Порівняти з параметром”.

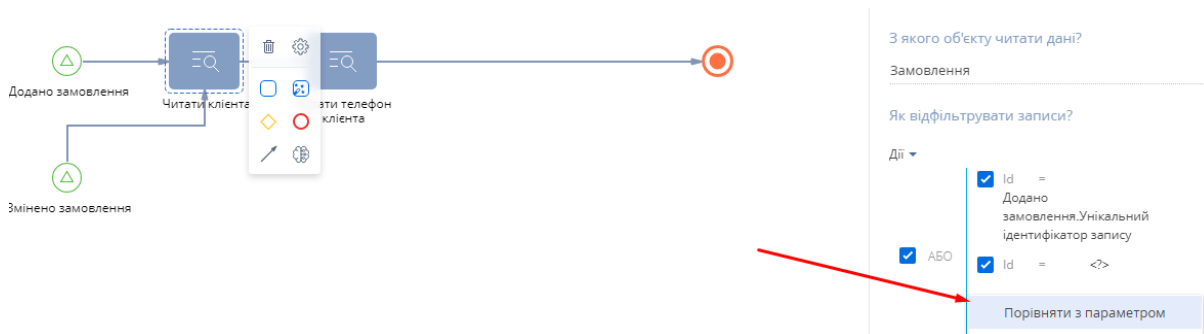


2.32. В меню вибору параметрів обрати “Змінено замовлення” → Унікальний ідентифікатор запису”.

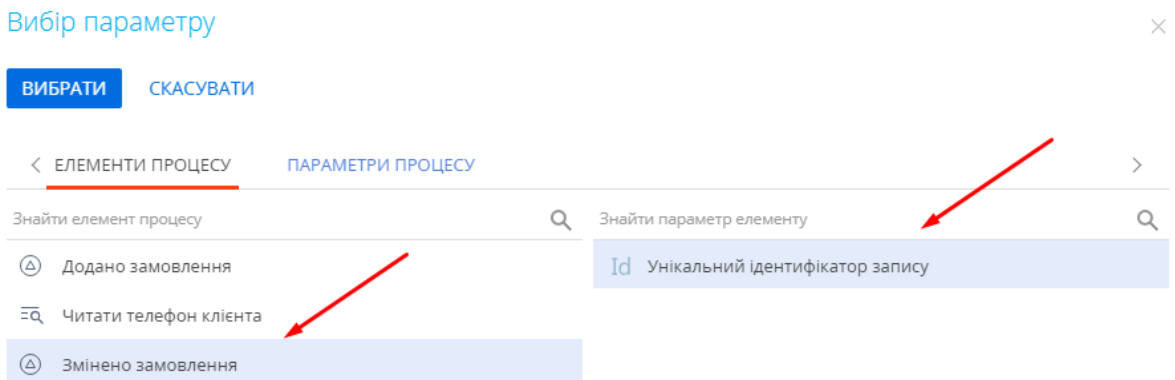


2.33. В лівій частині інтерфейсу натиснути елемент “Дії системи”. В меню, що відкриється, вибрати елемент “Змінити дані” та перетягнути елемент “Змінити дані” на діаграму процесу.

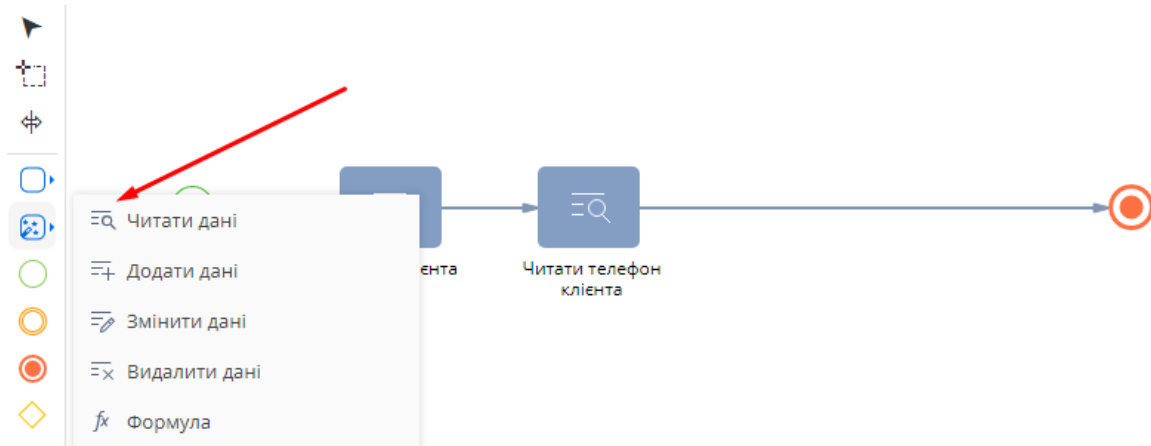


2.34. Дати назву елементу “Змінити дані”: Заповнити дані отримувача відправлення”.

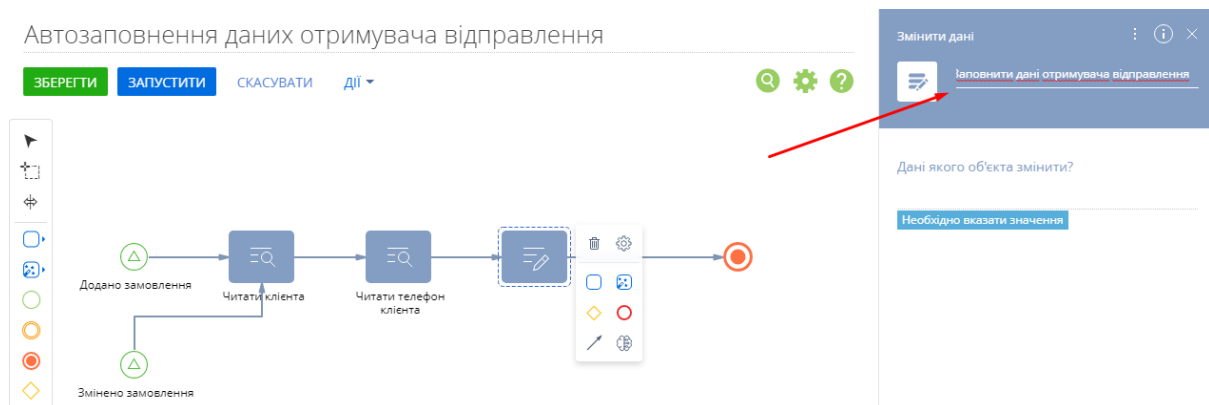


2.35. В меню налаштування елементу “Змінити дані” в полі “Дані якого об’єкта змінити” обрати значення “Замовлення”.

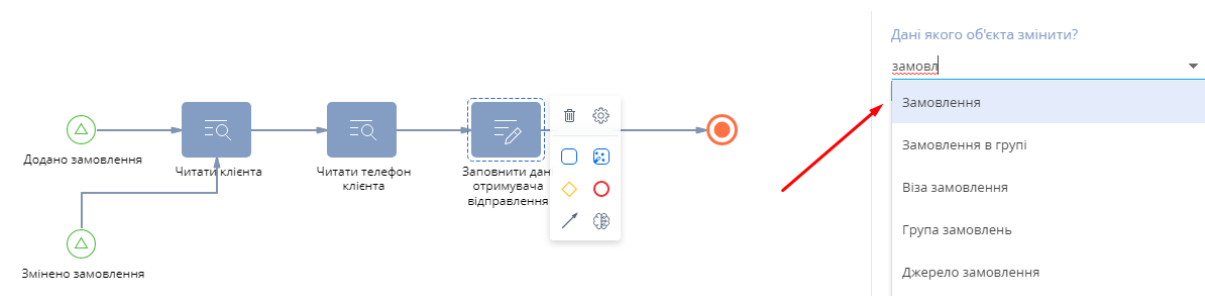


2.36. В полі “Змінити всі записи, що відповідають умові” натиснути “Додати умову” та обрати значення колонки “id”.

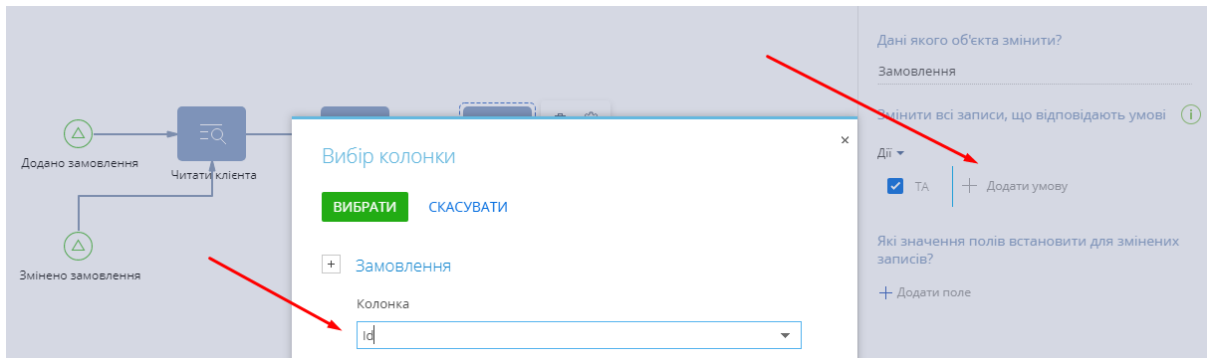


2.37. Обрати значення “Порівняти з параметром”

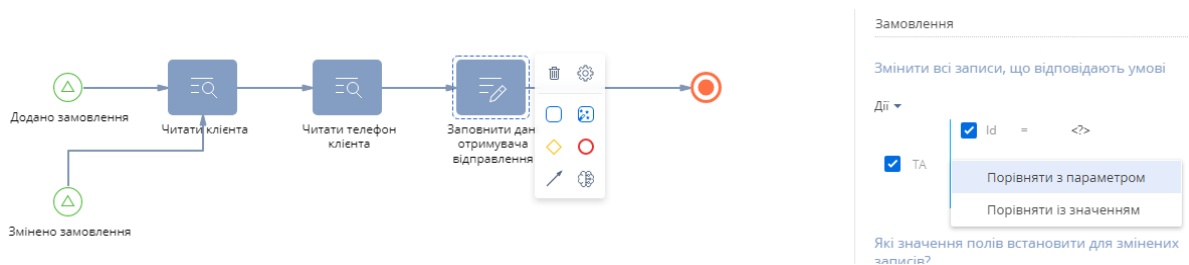

2.38. В меню вибору параметрів обрати значення “Додано замовлення” → “Унікальний ідентифікатор запису”

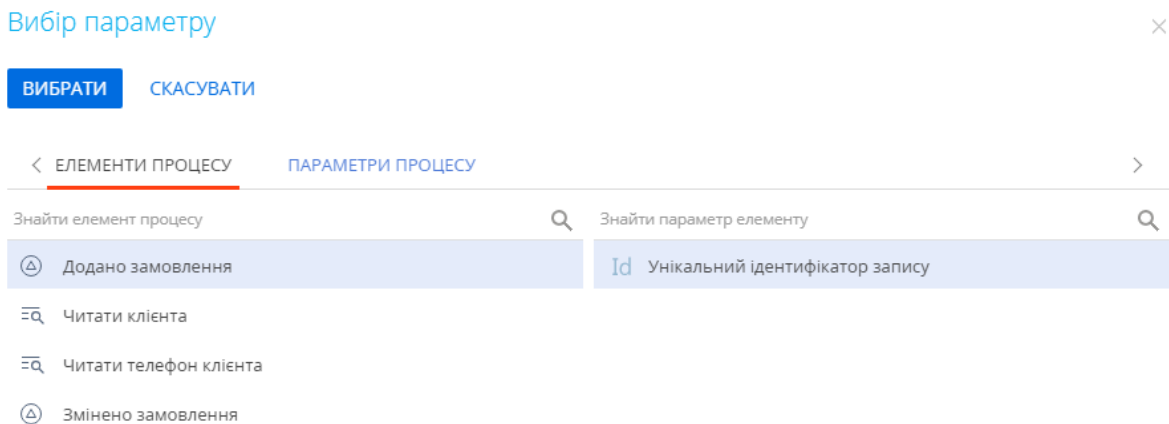

2.39. Натиснути кнопку “Додати поле”.

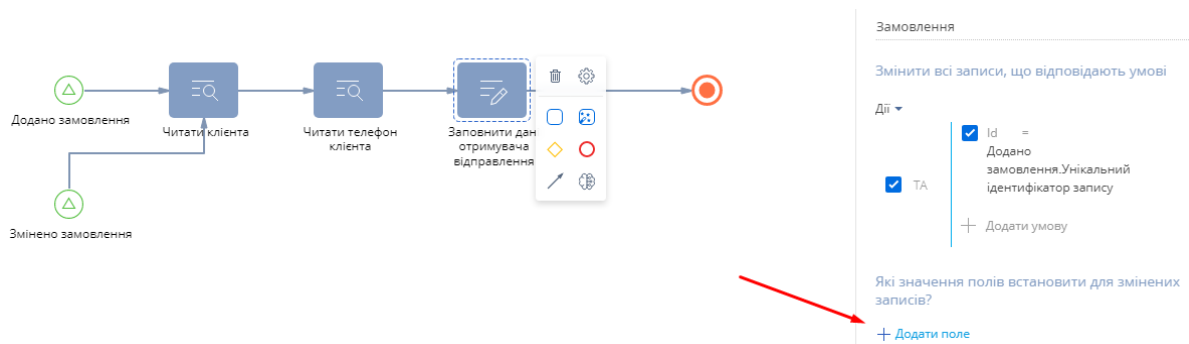

2.40. В меню вибору колонок обрати значення “Контакт отримувача” та “Контактний телефон”.

Оберіть колонки



ЗБЕРЕГТИ

СКАСУВАТИ

Обрано записів: 2

ПОШУК

ВИБРАТИ ВСЕ

СКАСУВАТИ ВИБІР

Ім'я відправника


Коментар

Контакт

Контакт отримувача

Контактний телефон

2.41. В розділі “Які значення полів встановити для змінених записів?” для контакту отримувача вибрати параметр процесу “Читати клієнта” → “Контакт”.

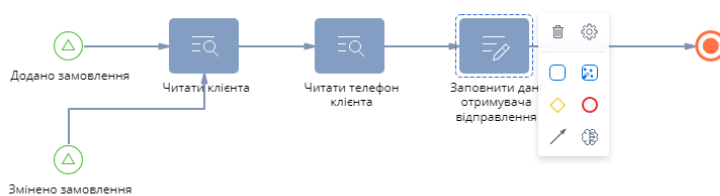

Змінити всі записи, що відповідають умові

Дії

- Id = Додано замовлення. Унікальний ідентифікатор запису
- ТА
- + Додати умову

Які значення полів встановити для змінених записів?

Контакт отримувача

- Контакт
- Параметр процесу
- Значення довідника

Вибір параметру



ВИБРАТИ

СКАСУВАТИ

< ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ

ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ >

Знайти елемент процесу



Знайти параметр елементу



Додано замовлення


Читати клієнта

Читати телефон клієнта

Змінено замовлення

Контакт

2.42. В розділі “Які значення полів встановити для змінених записів?” для контактного телефону вибрати параметр процесу “Читати телефон клієнта” → “Мобільний телефон”.

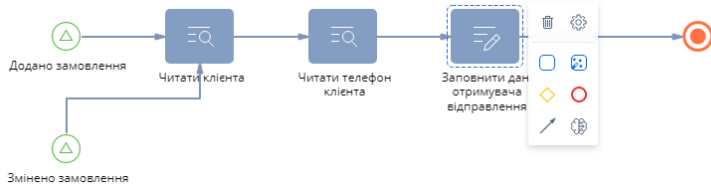

Змінити всі записи, що відповідають умові

Дії

- Id = Додано замовлення.Унікальний ідентифікатор запису
- TA

+ Додати умову

Які значення полів встановити для змінених записів?

Контакт отримувача
[#Читати клієнта.Перший елемент результату]

Контактний телефон

+ Додати поле Параметр процесу

Вибір параметру

ВИБРАТИ СКАСУВАТИ

< ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ >

Знайти елемент процесу Знайти параметр елемента

- Додано замовлення
- Читати клієнта
- Читати телефон клієнта**
- Змінено замовлення

Мобільний телефон

2.43. В розділі фільтрації елемента “Заповнити дані отримувача відправлення” поміняти значення “ТА” на “АБО”.

Замовлення

Змінити всі записи, що відповідають умові

Дії

- Id = Додано замовлення.Унікальний ідентифікатор запису
- АБО

+ Додати умову

Які значення полів встановити для змінених записів?

2.44. Для елемента “Заповнити дані отримувача відправлення” додати ще одну умову фільтрації даних: “id” → “порівняти з параметром”.

Вибір колонки

×

ВИБРАТИ

СКАСУВАТИ

+ **Замовлення**

Колонка

Id

2.45. В меню вибору параметрів обрати значення “Змінено замовлення” → “Унікальний ідентифікатор запису”.

Вибір параметру

×

ВИБРАТИ

СКАСУВАТИ

< ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСУ

ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ >

Знайти елемент процесу



Знайти параметр елемента



⊕ Додано замовлення

≡ Читати клієнта

≡ Читати телефон клієнта

⊕ Змінено замовлення

Id Унікальний ідентифікатор запису

2.46. Натиснути кнопку “ЗБЕРЕГТИ” та оновити систему (кнопка F5 на клавіатурі).